




cataC
FANS

VENTILACIÓN & EXTRACCIÓN DE COCINA

cata

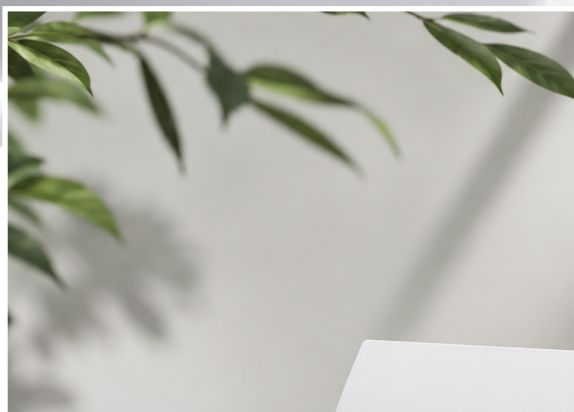

FANS

Las características técnicas indicadas en este catálogo deberán ser verificadas por **EL FABRICANTE**.

Las fotografías son meramente ilustrativas y no tienen carácter contractual.

CataPlàstics S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© El diseño, la maquetación, las imágenes y los contenidos son propiedad de **CataPlàstics S.L.**



INTRODUCCIÓN

p 04-07

EXTRACCIÓN DE AIRE

p 08-47

Extractores Axiales/Helicocentrífugos

p 08-31

- E Glass Series

p 08-09

- UC

p 10-11

- UC-Silentis

p 12-13

- UC-Breeze

p 14-15

- B-PLUS

p 16-17

- DX-NEO

p 18-19

- ECOfan 

p 20-21

- B

p 22-23

- B-MATIC

p 24-25

- X-MART

p 26-27

- X-MART MATIC

p 28-29

- SILENTIS

p 30-31

Extractores con recuperación de calor para estancias

p 32-33

- HRV DOMOKLASS 

p 32-33

Extractores In Line

p 34-43

- DUCT IN-LINE

p 34-35

- ECOpro 

p 36-37

- ECOslim 

p 38-39

- MT

p 40-41

- CB Series

p 42-43

Extractores Helicoidales

p 44-47

- B-23/B-30

p 44-45

- LHV

p 46-47

EXTRACCIÓN DE COCINA

p 48-50

- PROFESSIONAL

p 48-49

- GS-600

p 50-51

CATA FANS – INNOVANDO DESDE NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestra historia

Nuestra historia empezó en Torelló (España) en 1947, con la fabricación de extractores para satisfacer las necesidades de los hogares; hoy, más de 75 años después, seguimos construyendo sobre esa historia: cada pieza, cada cliente, cada proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la pasión por hacer las cosas bien.

Cata Fans es hoy un referente mundial de la ventilación, presente en los 5 continentes y en más de 75 países y con una marca muy reconocida en el mundo de la ventilación. Nuestro portafolio abarca un amplio abanico de necesidades sea en la extracción de cocinas y baños residenciales, o edificaciones comerciales. Series líderes como la U-COMFORT o la gama E-100, que permiten regular velocidad, humedad y tiempo de funcionamiento para un confort total, son hoy en día referentes en el mercado.

Nuestra gama de productos sigue creciendo, y pretende ser referencia tecnológica con la introducción de nuevas tecnologías como los motores EC Brushless o las unidades con recuperador de calor.

Nuestro Propósito

En Cata Fans trabajamos para crear soluciones de ventilación eficientes, fiables y duraderas. Queremos que cada producto nuestro ofrezca una mejora en la calidad del aire de su hogar.

Nuestra Visión

Ser el referente europeo y global en la ventilación residencial, aportando innovación constante y valor real a cada cliente. Buscamos que nuestra tecnología y experiencia se conviertan en ventajas competitivas tangibles para quienes confían en nosotros.

Nuestra Misión

Proporcionar productos de extracción de calidad, adaptados a cada necesidad, con procesos tecnológicos avanzados y un equipo humano comprometido. Ponemos corazón y experiencia en cada proyecto, porque creemos que la diferencia se hace desde dentro.

Nuestra Marca

- Nuestra marca representa experiencia industrial, innovación técnica y pasión por la excelencia.
- Nuestros pilares fundamentales:
- Tecnología propia y avanzada: sistemas de inyección que aseguran calidad, repetibilidad y precisión en cada pieza.
- Adaptabilidad: respondemos a exigencias técnicas específicas y colaboramos estrechamente con los departamentos de I+D+i de nuestros clientes.
- Calidad y fiabilidad: cada componente es revisado con rigurosidad, garantizando rendimiento constante.
- Compromiso con el cliente: entendemos sus necesidades y buscamos que su éxito sea también nuestro éxito.

Nuestros Principios

Nuestra marca representa experiencia industrial, innovación técnica y pasión por la excelencia.

Nuestros pilares fundamentales:

- Tecnología propia y avanzada: sistemas de inyección que aseguran calidad, repetibilidad y precisión en cada pieza.
- Adaptabilidad: respondemos a exigencias técnicas específicas y colaboramos estrechamente con los departamentos de I+D+i de nuestros clientes.
- Calidad y fiabilidad: cada componente es revisado con rigurosidad, garantizando rendimiento constante.
- Compromiso con el cliente: entendemos sus necesidades y buscamos que su éxito sea también nuestro éxito.



Presencia y Mercado

Cata Fans suministra componentes técnicos a clientes de diversos sectores:

- Ventilación y climatización
- Industria general y OEMs
- Capacidad de producción y soporte técnico de primer nivel.

Compromiso con la Sostenibilidad

- Optimización de procesos para reducir consumo energético.
- Uso de plásticos reciclables y materiales más sostenibles.
- Reducción de residuos y fomento de la economía circular.

Compromiso con la Calidad

- Procesos certificados y controlados.
- Inspecciones rigurosas en cada etapa de producción.
- Resultados consistentes y fiables, pieza a pieza.

Nuestra Diferencia para el Cliente Final

Cata Fans no es solo un proveedor: es un socio estratégico. Ofrecemos flexibilidad, innovación y precisión que superan a soluciones estándar, y lo hacemos con transparencia, pasión y compromiso humano.

Nuestra misión es clara: hacer que cada producto de nuestros clientes sea más fuerte, más eficiente y más competitivo, mientras seguimos creciendo, aprendiendo y liderando con integridad y visión inquebrantable.

SOLUCIONES INTEGRALES DE VENTILACIÓN

LO QUE OFRECEMOS



Soluciones integrales de ventilación. Fiabilidad, calidad, innovación y diseño. Experiencia demostrada en ventilación. Capacidad industrial internacional. Servicio global. Y, lo más importante para nuestros clientes: **BENEFICIOS Y VENTAJAS**

SOLUCIONES INTEGRALES DE VENTILACIÓN:

CATA FANS ofrece a instaladores, distribuidores y profesionales del sector una amplia gama de productos que les permite elegir el modelo más adecuado para cada necesidad de ventilación, tanto en aplicaciones domésticas como industriales, y ahora también **modelos y gamas que cumplen con el Código Técnico de la Edificación (CTE), de conformidad con el Real Decreto 314/2006, en 17 de marzo.**

FIABILIDAD, CALIDAD, INNOVACIÓN Y DISEÑO

Estos conceptos son fundamentales e imprescindibles para CATA FANS y constituyen la base de todos nuestros productos. Por ello, un equipo cualificado de ingenieros, apoyado por los más modernos sistemas de diseño, trabaja para garantizar los más altos niveles de calidad e innovación, ofreciendo productos de ventilación altamente fiables, fabricados conforme a los más exigentes estándares como la **ISO 9001/2000**.

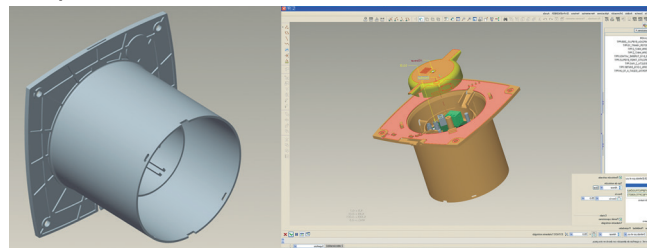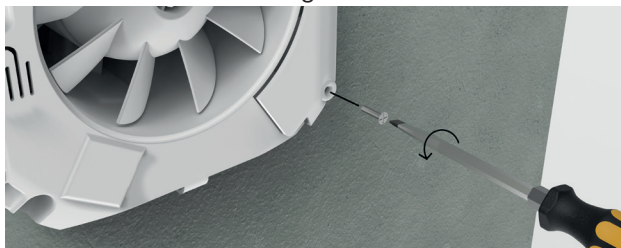

EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN VENTILACIÓN

Pionera en la fabricación de ventiladores, CATA FANS cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector de la ventilación, consolidando su posición como referente internacional gracias a la exportación de tecnología propia y de productos diferenciados.

CAPACIDAD INDUSTRIAL INTERNACIONAL

CATA FANS cuenta con una importante capacidad industrial, con varios centros de producción distribuidos por todo el mundo, equipados con la tecnología y la maquinaria más avanzadas para ofrecer una distribución eficiente y competitiva de nuestros productos y componentes.

SERVICIO GLOBAL

CATA FANS cuenta con un equipo multicultural altamente cualificado y con una clara orientación al servicio y atención al cliente. Además, para ofrecer un mejor servicio, dispone de centros logísticos, de distribución y filiales en diferentes países del mundo.

Y, LO MÁS IMPORTANTE PARA NUESTROS CLIENTES: BENEFICIOS Y VENTAJAS*

Estos son los principales objetivos que la División de Ventilación de CATA desea ofrecer a distribuidores, clientes y profesionales del sector. Por ello, trabajamos y renovamos diariamente nuestros esfuerzos para hacer posible el cumplimiento de estos objetivos.



CONCEPTOS BÁSICOS DE VENTILACIÓN

¿QUÉ ES LA VENTILACIÓN?

La ventilación se entiende como la renovación de una parte del aire considerado indeseable (contaminado) por otro que aporte una mejora, tanto en términos de pureza como de temperatura, humedad y demás condiciones ambientales.

FUNCIONES

Mantener el aire de un recinto en condiciones adecuadas de temperatura, humedad, presión, velocidad y nivel de contaminación, garantizando la salud y el bienestar de las personas y demás seres vivos.

CAUDAL DE AIRE

Es la cantidad de aire desplazada en una determinada unidad de tiempo. (El caudal indicado en las especificaciones técnicas corresponde a descarga libre, es decir, sin pérdidas de carga). El caudal se representa mediante la letra Q y normalmente se expresa en m³/h, aunque también es habitual encontrarlo en m³/min, m³/s, l/s o CFM (pies cúbicos por minuto).

$$1\text{m}^3/\text{h} = 3,6\text{l/s}$$

$$1,7\text{m}^3/\text{h} = 1\text{C.F.M}$$

El caudal de aire tiene la siguiente función:

$$Q = V * S = \text{m}^3/\text{h}$$

$$V = \text{Velocidad aire (m/sec)}$$

$$S = \text{Sec-} \quad S = \frac{d^2 * \pi}{4} \quad \text{ción (m2) del conducto}$$

¿QUÉ ES LA PRESIÓN?

Es la fuerza ejercida por unidad de superficie que el aire necesita para circular y vencer las resistencias del sistema (pérdidas de carga).

La presión se da en: mmH₂O and Pa

$$9,8\text{Pa} = 1\text{mmH}_2\text{O}$$

EXISTEN TRES TIPOS DE PRESIÓN:

Presión estática (Pe): Es la fuerza que ejerce el aire en todas las direcciones sobre las paredes del conducto, actuando de forma perpendicular a ellas.

Presión dinámica (Pd): Es la fuerza que acelera el aire desde el reposo hasta la velocidad de circulación del sistema. Se manifiesta únicamente en la dirección del flujo de aire.

Existe una fórmula que relaciona la presión dinámica y la velocidad:

$$Pd = (V / 4,04)_2$$

Tabla de velocidades con su correspondiente presión dinámica (table 3)

Velocidad (m/s)	Presión dinámica mmH ₂ O
1	0.06
2	0.24
3	0.55
4	0.98
5	1.53
6	2.20
7	3.00
8	3.92
9	4.96
10	6.12
11	7.41
12	8.82
13	10.35
14	12.00
15	13.78
16	15.68
17	17.70
18	19.85
19	22.11
20	24.50
21	27.01
22	29.65

Presión total: Es la suma de la presión estática y la presión dinámica $P_t = P_e + P_d$

¿QUÉ ES EL RUIDO?

Es el sonido audible que se propaga a través del aire y que resulta desagradable para el receptor.

La presión sonora (Lp) el nivel es lo que realmente percibimos y varía en función del recinto y de la distancia entre la fuente del ruido (extractor o ventilador) y el receptor.

La potencia sonora (Lw) el nivel es la cantidad de energía sonora de una fuente de sonido (extractor o ventilador) por segundo y es constante; es decir, no varía en función del recinto ni de la distancia respecto a la fuente sonora.



INFORMACIÓN GENERAL

E GLASS series combina un elegante diseño de cristal templado de alta calidad con extracción perimetral, eficiencia energética, funcionamiento silencioso y pantalla que muestra la temperatura y la humedad.

E Glass Series

Premium



E Glass Hygro-Timer Blanco

- Panel de cristal templado de alta calidad en colores blanco, negro y plateado.
- Motor con rodamientos de bolas para una máxima durabilidad.
- Acabado moderno y de alta calidad.
- Pantalla de temperatura y humedad en las versiones hygro-timer.
- Plataforma fácil de limpiar y sin mantenimiento, compatible con conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.



E Glass Blanco

E Glass Gris Plateado

E Glass Negro

PRODUCT REFERENCES

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
00900001	E-100 GLT	□	8422248056786	●										
00900000	E-100 G	□	8422248049610	●	00900400	E-100 GS	■	8422248056052	●	00900402	E-100 G BK	■	8422248071871	●
00901000	E-120 G	□	8422248056809	●						00901402	E-120 G BK	■	8422248359290	●
00902000	E-150 G	□	8422248056830	●										
TIMER SERIES														
00900100	E-100 GT	□	8422248049627	●	00900500	E-100 GST	■	8422248056069	●	00900502	E-100 GT BK	■	8422248071888	●
00901100	E-120 GT	□	8422248056816	●						00901502	E-120 GT BK	■	8422248359306	●
00902100	E-150 GT	□	8422248056847	●										
HYGROTIMER SERIES														
00900200	E-100 GTH	□	8422248049634	●●	00900600	E-100 GSTH	■	8422248056076	●●	00900602	E-100 GTH BK	■	8422248071895	●●
00901200	E-120 GTH	□	8422248056823	●●						00901602	E-120 GTH BK	■	8422248359313	●●
00902200	E-150 GTH	□	8422248056854	●●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2600	8	115	31	0,94	✓
STANDARD	120	230	2400	15	210	33	1,10	-
STANDARD	150	230	2200	21	350	35	1,38	-


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2600	8	115	31	0,95	-
TIMER	120	230	2400	15	210	33	1,10	-
TIMER	150	230	2200	21	350	35	1,38	-

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	1100/2600	4/8	36/115	17/31	0,98	-
HYGRO-TIMER	120	230	900/2400	6/11	140/210	19/33	1,17	-
HYGRO-TIMER	150	230	900/2400	10/19	225/350	23/35	1,45	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

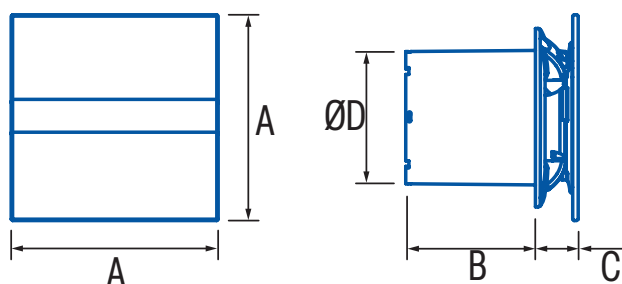




Modelo	ØD	A	B	C
E-100	98	150	94	28,5
E-120	118	170	94	35
E-150	148	190	94	45

INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

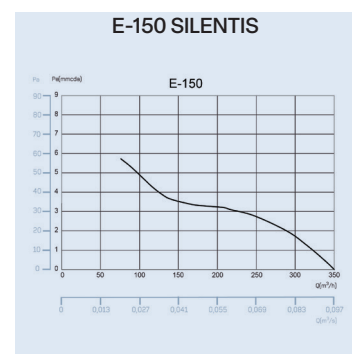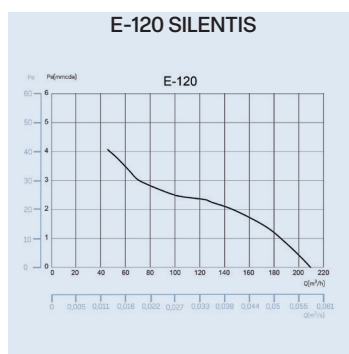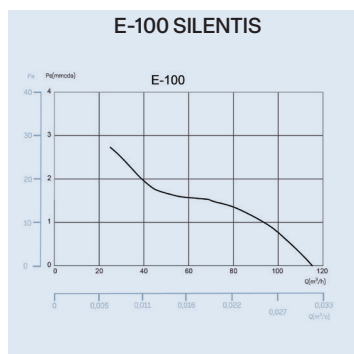

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



E-100 - 01910200
E-120 - 01920200
E-150 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



E-100 - 01910300
E-120 - 01920300
E-150 - 01930300

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



E-100 - 01990097
E-120 - 01990094
E-150 - 01990095

INFORMACIÓN GENERAL

U-COMFORT series su diseño minimalista ofrece una solución discreta y potente. La cubierta permite un acceso rápido para una limpieza y mantenimiento óptimos.

U-COMFORT

Comfort

- Disponible en blanco, negro y gris plateado.
- Acabados modernos y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 80, 100, 120 y 150 mm.
- Compuerta antirretorno.



UC Blanco



UC Gris Plateado



UC Negro

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES														
01500000	UC-8	□	8422248356060	●										
01200000	UC-10 STD	□	8422248079846	●	01255000	UC-10 STD	■	8422248082570	●	01256000	UC-10 STD	■	8422248082600	●
01300000	UC-12 STD	□	8422248345125	●	01355000	UC-12 STD	■	8436618650047	●	01356000	UC-12 STD	■	8436618650054	●
TIMER SERIES														
01200100	UC-10 TIMER	□	8422248079853	●	01201000	UC-10 TIMER	■	8422248082587	●	01202100	UC-10 TIMER	■	8422248082617	●
01300100	UC-12 TIMER	□	8422248345132	●	01301000	UC-12 TIMER	■	8436618650023	●	01302000	UC-12 TIMER	■	8436618650030	●
HYGROTIMER SERIES														
01200200	UC-10 HYGRO	□	8422248079860	●●●	01201200	UC-10 HYGRO	■	8422248082594	●●●	01202200	UC-10 HYGRO	■	8422248082624	●●●
01300200	UC-12 HYGRO	□	8422248345149	●●●	01301200	UC-12 HYGRO	■	8436618650597	●●●	01302200	UC-12 HYGRO	■	8436618650016	●●●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 1.5 a 20 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 30% a 80%, y temporizador electrónico ajustable de 1 a 20 minutos.



SPEED REGULATION Velocidad ajustable del 70 al 100% de la velocidad máxima.

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	80	230	2200	8	70	33	0,65	✓
STANDARD	100	230	2200	20	110	35	0,65	✓
STANDARD	120	230	2250	25	205	37	0,8	✓


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2200	8	110	35	0,65	-
TIMER	120	230	2200	12	205	37	0,8	-

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2200	8	110	26	0,65	-
HYGRO-TIMER	120	230	2200	12-14	205	26	0,8	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS



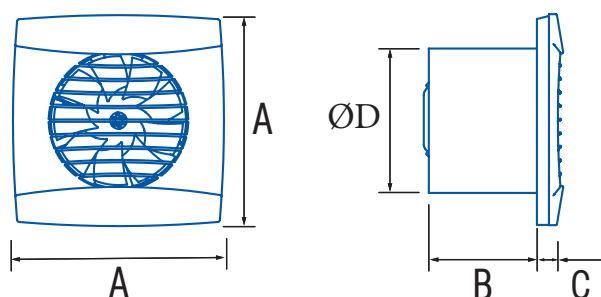


Modelo	ØD	A	B	C
UC-8	78	150	77,5	18,5
UC-10	98	150	77,5	18,5
UC-12	119	175	88	22
UC-15	147	205	95	22




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

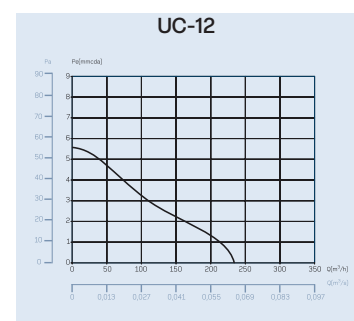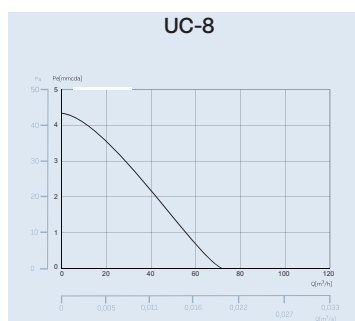

Certificados



Accesorios



UC-10 - 01910200
UC-12 - 01920200

UC-10 - 01910300
UC-12 - 01920300

INFORMACIÓN GENERAL

UC-Silentis es un extractor diseñado para ofrecer silencio y rendimiento. Eficiente desde el punto de vista energético, con un diseño minimalista.


UC-SILENTIS

Silence fan

- Paneles frontales decorativos en blanco, negro y gris plateado.
- Acabados modernos y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento para conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.
- Compuerta antirretorno incluida.
- Acabado resistente a las huellas dactilares.



UC-10 SILENTIS Blanco



UC-10 SILENTIS Gris Plateado



UC-10 SILENTIS Negro

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
01220000	UC-10 SILENTIS S		8436618651327		01261000	UC-10 SILENTIS S		8436618651358		01262000	UC-10 SILENTIS S		8436618651389	
01320000	UC-12 SILENTIS S		8436618650061											
TIMER SERIES														
01220100	UC-10 SILENTIS T		8422248365420		01221100	UC-10 SILENTIS T		8422248365444		01222100	UC-10 SILENTIS T		8422248365437	
01320100	UC-12 SILENTIS T		8436618650085											
HYGROTIMER SERIES														
01220200	UC-10 SILENTIS HT		8422248365451		01221200	UC-10 SILENTIS HT		8422248365475		01222200	UC-10 SILENTIS HT		8422248365468	
01320200	UC-12 SILENTIS HT		8436618650146											



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 1.5 a 20 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
STANDARD	120	230	2300	13	195	35	0,95	✓
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
TIMER	120	230	2300	13	195	35	0,95	-
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
HYGRO-TIMER	120	230	2300	13	195	35	0,95	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

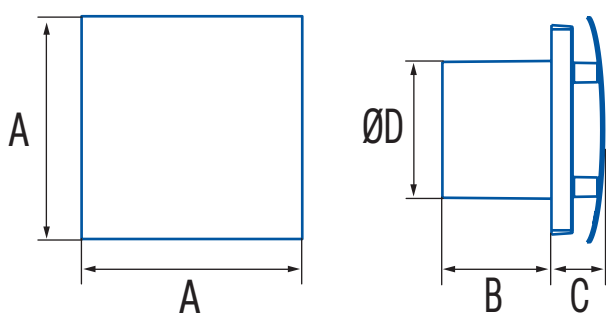



Modelo	ØD	A	B	C
UC-10 SILENTIS	96,6	160	77,5	37,4
UC-12 SILENTIS	119	185	85	45

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

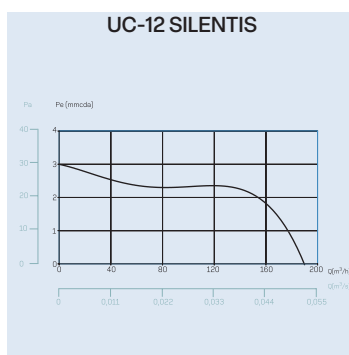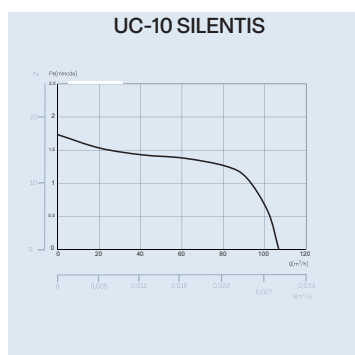

Certificados



Accesorios



UC-10 SILENTIS - 01910200
UC-12 SILENTIS - 01920200

INFORMACIÓN GENERAL

UC-BREEZE tiene un diseño moderno de instalación sencilla y resistente a las huellas dactilares.

UC-BREEZE

Cutting-edge

- Paneles frontales decorativos en blanco.
- Acabado moderno y premium.
- Instalación sencilla y compacta con innovador diseño frontal.
- IP-44 y válvula antirretorno incorporada.
- Acabado resistente a las huellas dactilares.



UC-10 BREEZE Blanco

PRODUCT REFERENCES

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
01230000	UC-10 BREEZE STD WHITE	☐	8422248365628	☒
TIMER SERIES				
01230100	UC-10 BREEZE TIMER WHITE	☐	8422248365659	☒
HYGRO TIMER SERIES				
01230200	UC-10 BREEZE HYGRO WHITE	☐	8422248365680	☒



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 1.5 a 20 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 30% a 80%, y temporizador electrónico ajustable de 1 a 20 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	220-240	2200	8	95	45	0,65	✓
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	220-240	2200	8	95	45	0,65	-
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	220-240	2200	8	95	26	0,65	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

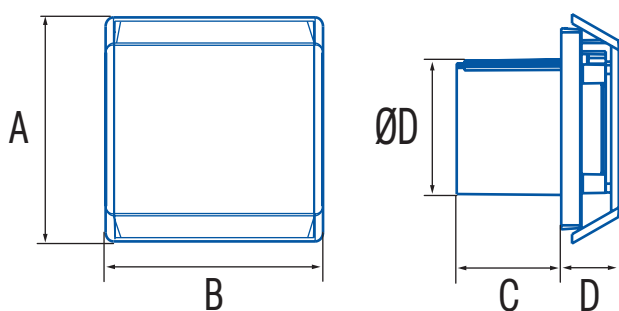


Modelo	ØD	A	B	C	D
UC-10 BREEZE	96,6	170	165	77,5	43

INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

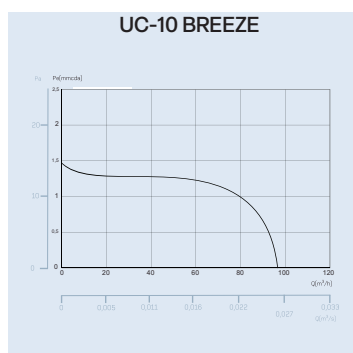

Certificados



Accesorios



UC-10 BREEZE - 01910200

UC-10 BREEZE - 01910300

INFORMACIÓN GENERAL

B-PLUS es un extractor axial diseñado para una extracción de aire potente y eficiente.

B-PLUS

Slim



➤ Clasificación de aislamiento B y desconexión térmica.

➤ Diseño esbelto y atemporal.

➤ Apto para instalación en pared o techo



B-15 PLUS

B-12 PLUS

B-10 PLUS

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES				
00990000	B-8 PLUS	☐	8422248113168	●
00981001	B-10 PLUS	☐	8422248047906	●
00982000	B-12 PLUS	☐	8422248113472	●
00983000	B-15 PLUS	☐	8422248114226	●

TIMER SERIES

00991001	B-8 PLUS T	☐	8422248113823	●
00981101	B-10 PLUS T	☐	8422248049566	●
00982100	B-12 PLUS T	☐	8422248113489	●
00983100	B-15 PLUS T	☐	8422248114257	●

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
HYGRO TIMER SERIES				
00981401	B-10 PLUS HT	☐	8422248050876	● ●
00982400	B-12 PLUS HT	☐	-	● ●
00983400	B-15 PLUS HT	☐	8422248114240	● ●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	90	230	2500	15	70	36	0,57	-
STANDARD	100	230	2500	15	98	36	0,6	-
STANDARD	120	230	2450	20	190	39	0,8	-
STANDARD	150	230	2100	28	320	42	0,9	-

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2500	15	98	36	0,6	-
TIMER	120	230	2450	20	190	39	0,8	-
TIMER	150	230	2100	28	320	42	0,9	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

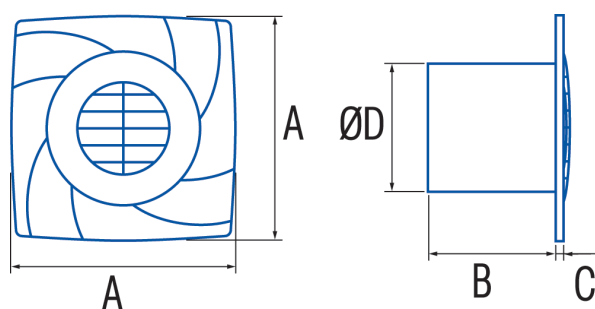





Modelo	ØD	A	B	C
B-8 PLUS	86	140	88	10
B-10 PLUS	98	140	85	10
B-12 PLUS	118	170	100	13
B-15 PLUS	148	190	112	15

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA	REJILLA DE SOBREPRESIÓN	COMPUERTA SOBREPRESIÓN	COMPUERTA ANTIRRETORNO
B-10 PLUS - 01910200 B-12 PLUS - 01920200 B-15 PLUS - 01930200	B-10 PLUS - 01910300 B-12 PLUS - 01920300 B-15 PLUS - 01930300	B-10 PLUS - 01990097	B-12 PLUS - 01920600 B-15 PLUS - 01930600

INFORMACIÓN GENERAL

DX-NEO es un extractor de diseño atemporal que combina un rendimiento fiable, un funcionamiento silencioso y durabilidad.

- ▶ Paneles frontales decorativos en blanco, negro y gris plateado.
- ▶ Acabados modernos y de alta calidad.
- ▶ Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.

DX-NEO

Design fan



DX-NEO Negro



DX-NEO Gris Plateado



DX-NEO Blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO EAN	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES														
00994000	DX-NEO 8	☐	8436618651952	●										
00984000	DX-NEO 10	☐	8436618650740	●	00987000	DX-NEO 10	☐	8436618650757	●	00988000	DX-NEO 10	☐	8436618650764	●
00985000	DX-NEO 12	☐	8436618650788	●										
00986000	DX-NEO 15	☐	8436618650801	●										
TIMER SERIES														
00984100	DX-NEO 10 T	☐	8436618650771	●	00987100	DX-NEO 10 T	☐	8436618651259	●	00988100	DX-NEO 10 T	☐	8436618651242	●
00985100	DX-NEO 12 T	☐	8436618650795	●										
00986100	DX-NEO 15 T	☐	8436618650818	●										
HYGROTIMER SERIES														
00984200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651235	● ●	00987200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651228	● ●	00988200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651211	● ●
00985200	DX-NEO 12 HT	☐	8436618651853	● ●										
00986200	DX-NEO 15 HT	☐	8436618651884	● ●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	90	230	2500	15	67	34	0,57	-
STANDARD	100	230	2500	15	95	36	0,6	✓
STANDARD	120	230	2450	20	175	39	0,8	✓
STANDARD	150	230	2100	25	265	42	0,9	✓

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2500	15	95	36	0,6	-
TIMER	120	230	2450	20	175	39	0,8	-
TIMER	150	230	2100	28	265	42	0,9	-





SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2500	15	95	36	0,6	-
HYGRO-TIMER	120	230	2450	20	175	39	0,8	-
HYGRO-TIMER	150	230	2100	28	265	42	0,9	-

ESQUEMA MEDIDAS

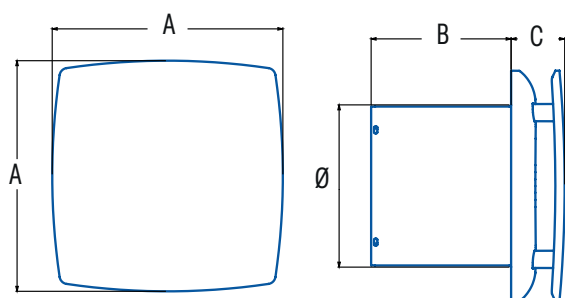


Modelo	ØD	A	B	C
DX-NEO 8	86	140	88	32,5
DX-NEO 10	98	140	85	32,5
DX-NEO 12	118	170	100	36,5
DX-NEO 15	148	190	117	41,5

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



PACKAGING



INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

Accesorios

REJILLA FIJA



DX-NEO 10 - 01910200
DX-NEO 12 - 01920200
DX-NEO 15 - 01930200

REJILLA SOBREPRESIÓN



DX-NEO 10 - 01910300
DX-NEO 12 - 01920300
DX-NEO 15 - 01930300

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



DX-NEO 10 - 01990097

COMPUERTA ANTIRRETORNO



DX-NEO 12 - 01920600
DX-NEO 15 - 01930600

INFORMACIÓN GENERAL

ECOfan incorpora la tecnología EC sin escobillas en un extractor de diseño atemporal, que ofrece eficiencia energética y durabilidad junto a un consumo mucho menor y rendimiento silencioso.

ECOfan
Design fan



- Panel frontal decorativo en blanco, negro y gris plateado.
- Acabado moderno y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 120 y 150 mm.
- Rango de tensión de trabajo 110V-250V 50-60Hz.



ECOfan Negro



ECOfan Gris Plateado



ECOfan Blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
00950000	ECOfan 100	□	8436618651297	●	00955000	ECOfan 100	■	8436618651594	●	00956000	ECOfan 100	■	8436618651600	●
00960000	ECOfan 120	□	8436618651679	●	00965000	ECOfan 120	■	8436618651686	●	00966000	ECOfan 120	■	8436618651693	●
00970000	ECOfan 150	□	8436618651761	●	00975000	ECOfan 150	■	8436618651778	●	00976000	ECOfan 150	■	8436618651785	●
TIMER SERIES														
00950100	ECOfan 100 T	□	8436618651617	●	00955100	ECOfan 100 T	■	8436618651624	●	00956100	ECOfan 100 T	■	8436618651631	●
00960100	ECOfan 120 T	□	8436618651709	●										
00970100	ECOfan 150 T	□	8436618651792	●										
HYGROTIMER SERIES														
00950200	ECOfan 100 HT	□	8436618651648	●	00955200	ECOfan 100 HT	■	8436618651655	●	00956200	ECOfan 100 HT	■	8436618651662	●
00960200	ECOfan 120 HT	□	8436618651730	●										
00970200	ECOfan 150 HT	□	8436618651822	●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
STANDARD	100	230	2500	4	95	33	0,6
STANDARD	120	230	2450	7	175	37	0,8
STANDARD	150	230	2100	11	265	40	0,9


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
TIMER	100	230	2500	4	95	33	0,6
TIMER	120	230	2450	7	175	37	0,8
TIMER	150	230	2100	11	265	40	0,9

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
HYGRO-TIMER	100	230	2500	4	95	33	0,6
HYGRO-TIMER	120	230	2450	7	175	37	0,8
HYGRO-TIMER	150	230	2100	11	265	40	0,9

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS



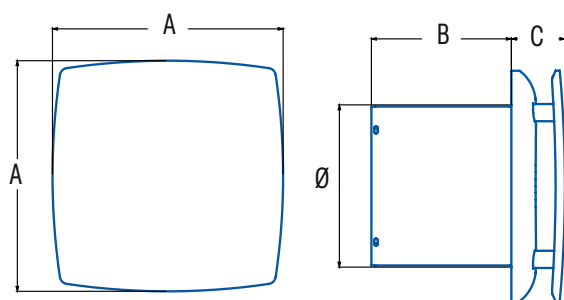


Modelo	ØD	A	B	C
ECOfan 100	98	140	85	32,5
ECOfan 120	118	170	100	36,5
ECOfan 150	148	190	117	41,5



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

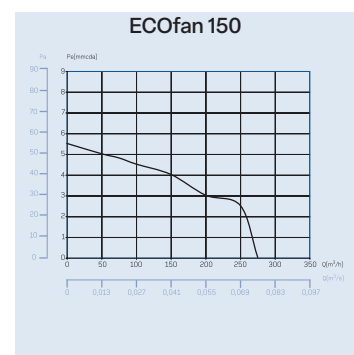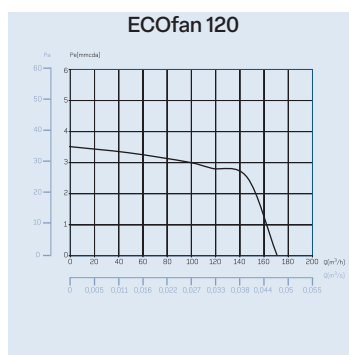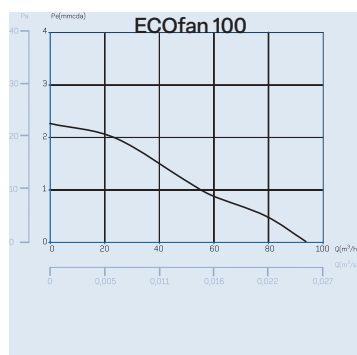

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA	REJILLA DE SOBREPRESIÓN	COMPUERTA SOBREPRESIÓN	COMPUERTA ANTIRETORNO
ECOfan 100 - 01910200 ECOfan 120 - 01920200 ECOfan 150 - 01930200	ECOfan 100 - 01910300 ECOfan 120 - 01920300 ECOfan 150 - 01930300	ECOfan 100 - 01990097	ECOfan 120 - 01920600 ECOfan 150 - 01930600


INFORMACIÓN GENERAL

B son extractores axiales de acabado blanco con tubo corto para instalar en paredes finas, en el techo o la ventana.

B
Legacy



- Contiene un tubo corto (menos de 5cm) que permite la instalación en paredes finas.
- Clasificación de aislamiento B y desconexión térmica.
- Diseño esbelto e atemporal.

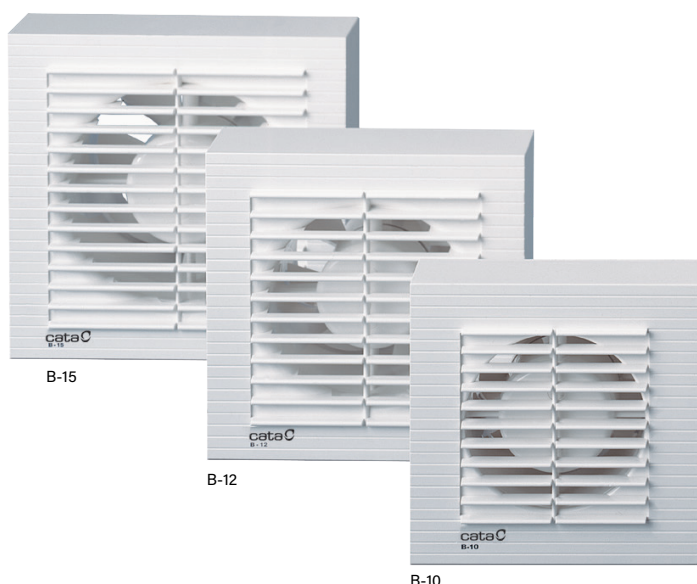

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES				
00910000	B-10	☐	8422248110006	●
00920000	B-12	☐	8422248110501	●
00930000	B-15	☐	8422248110907	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	41	0,6	✓
STANDARD	120	230	2450	20	190	43	0,8	✓
STANDARD	150	230	2100	28	320	43	0,9	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

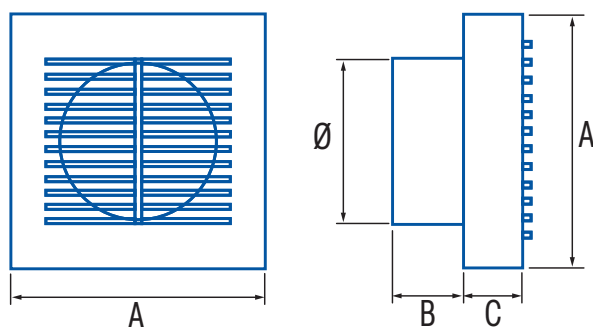



Modelo	ØD	A	B	C
B-10	98	150	42	35
B-12	118	180	45	44
B-15	148	209	60	45

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

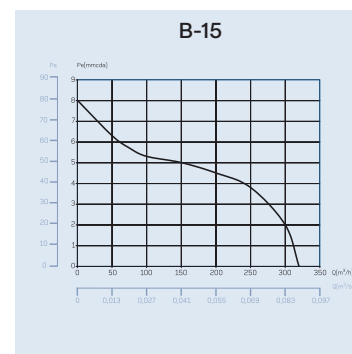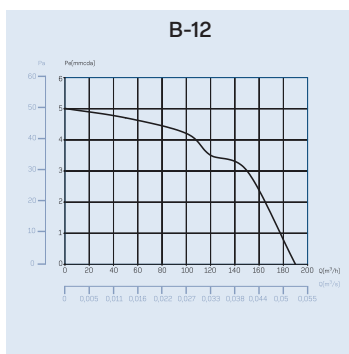

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



B-10 - 01910200
B-12 - 01920200
B-15 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



B-10 - 01910300
B-12 - 01920300
B-15 - 01930300

ANILLO DE FIJACIÓN



B-10 - 01910100
B-12 - 01920100
B-15 - 01930100

KIT DE VENTANAS



B-12 - 01920000
B-15 - 01930000


INFORMACIÓN GENERAL

B-MATIC son extractores axiales de acabado blanco con tubo corto para instalar en paredes finas, en el techo o la ventana. Viene la válvula con cierre automático incorporada.

B-MATIC

Automatic

- Contiene un tubo corto (menos de 5cm) que permite la instalación en paredes finas.
- Clasificación de aislamiento B y desconexión térmica.
- Diseño esbelto e atemporal.
- Persiana automática incorporada.

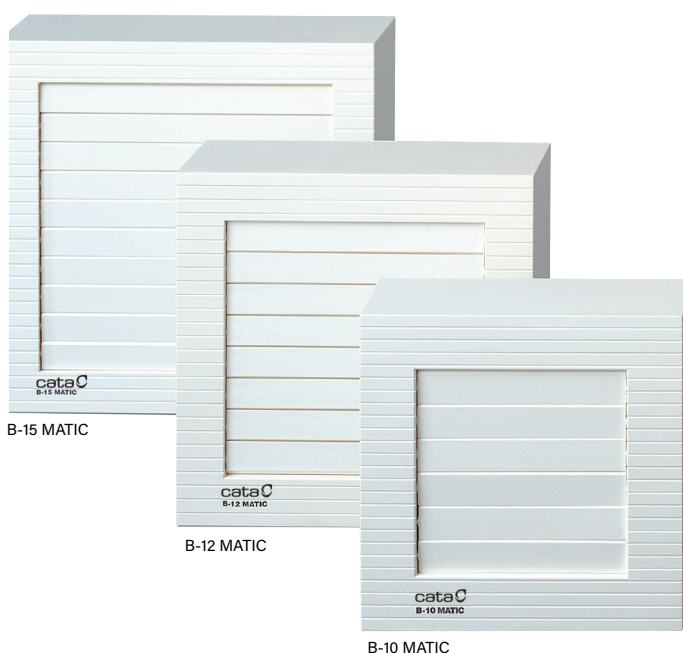

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES				
00915000	B-10 MATIC	☐	8422248110204	●
00925000	B-12 MATIC	☐	8422248110709	●
00935000	B-15 MATIC	☐	8422248111102	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	41	0,6	✓
STANDARD	120	230	2450	20	190	43	0,8	✓
STANDARD	150	230	2100	28	320	43	0,9	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS



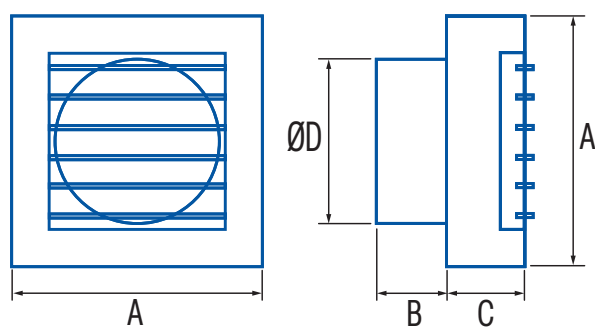


Modelo	ØD	A	B	C
B-10 Matic	98	150	42	47
B-12 Matic	118	180	45	56
B-15 Matic	148	209	58	60




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

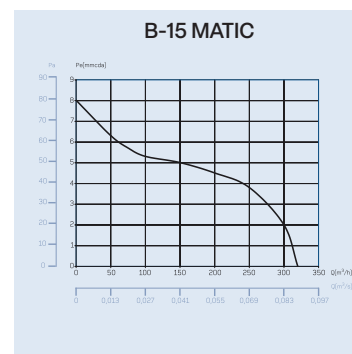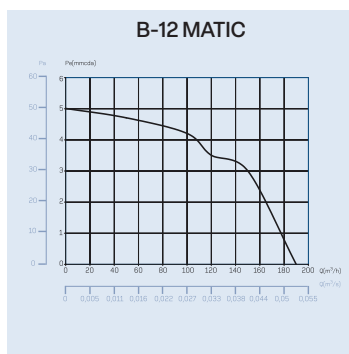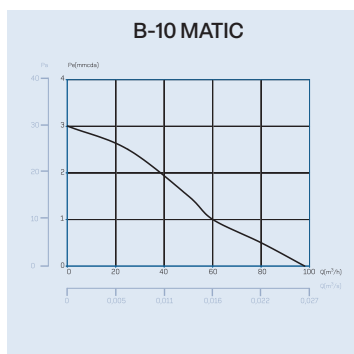

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA	REJILLA DE SOBREPRESIÓN	ANILLO DE FIJACIÓN	KIT DE VENTANAS
B-10 Matic - 01910200 B-12 Matic - 01920200 B-15 Matic - 01930200	B-10 Matic - 01910300 B-12 Matic - 01920300 B-15 Matic - 01930300	B-10 Matic - 01910100 B-15 Matic - 01930100	B-15 Matic - 01930000

INFORMACIÓN GENERAL

X-MART es un extractor perimetral con un diseño aerodinámico y vanguardista. Acabados en acero inoxidable y blanco.

- Incluye compuertas antirretorno y sistema de fijación rápida.
- Diseño elegante y vintage.
- Disponible en acero inoxidable.
- Funcionamiento con luz piloto.

X - MART

Steel range



X-MART Blanco



X-MART Acero inoxidable



X-MART 15 WH

X-MART 12 WH

X-MART 10 WH



X-MART 12 ST

X-MART 10 ST

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES									
01010000	X-MART 10	□	8422248003384	●	01040000	X-MART 10	■	8422248003636	●
01020000	X-MART 12	□	8422248003391	●	01050000	X-MART 12	■	8422248003667	●
01030000	X-MART 15	□	8422248003407	●					



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	38	0,64	✓
STANDARD	120	230	2450	20	190	40	0,84	✓
STANDARD	150	230	2100	25	320	42	1,02	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

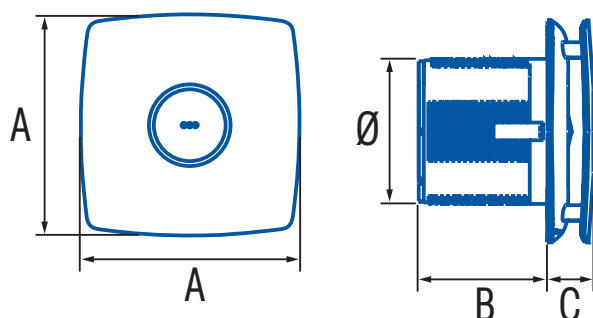




Modelo	ØD	A	B	C
X-Mart 10	98	150	89	31
X-Mart 12	118	170	103	32
X-Mart 15	148	194	123	35

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

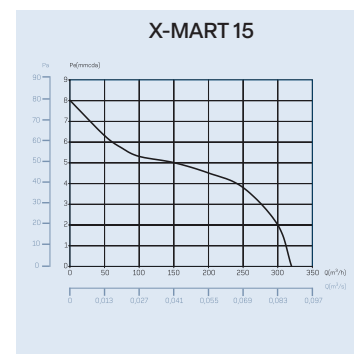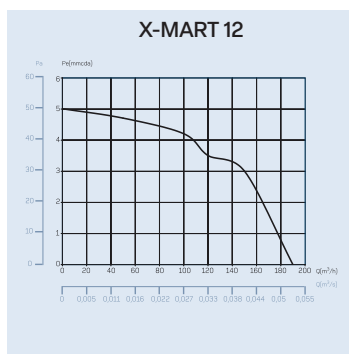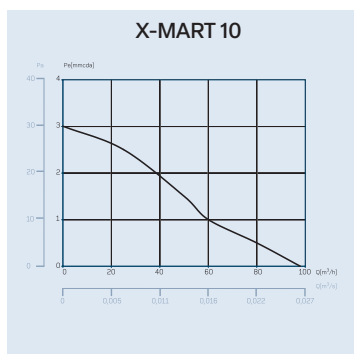

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



X-MART 10 - 01910200
X-MART 12 - 01920200
X-MART 15 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



X-MART 10 - 01910300
X-MART 12 - 01920300
X-MART 15 - 01930300

ANILLO DE FIJACIÓN



X-MART 10 - 01910100
X-MART 12 - 01920100
X-MART 15 - 01930100

KIT DE VENTANA



X-MART 10 - 01970000
X-MART 12 - 01971000

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



X-MART 10 - 01990097
X-MART 12 - 01990094
X-MART 15 - 01990095

INFORMACIÓN GENERAL

X-MART MATIC es un extractor perimetral con diseño aerodinámico y vanguardista. Acabados en acero inoxidable y blanco.

- Cierre automático incorporada y sistema de fijación rápida.
- Diseño elegante y vintage.
- Disponible en acero inoxidable.
- Funcionamiento con luz piloto.

X - MART MATIC

Automatic steel range



X-MART MATIC Blanco

X-MART MATIC Acero Inoxidable



X-MART 15 WH

X-MART 12 WH

X-MART 10 WH



X-MART 12 ST

X-MART 10 ST

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES									
01015000	X-MART 10 MATIC	☐	8422248003544	●	01045000	X-MART 10 MATIC	☐	8422248003728	●
01025000	X-MART 12 MATIC	☐	8422248003575	●	01055000	X-MART 12 MATIC	☐	8422248003759	●
01035000	X-MART 15 MATIC	☐	8422248003605	●					



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	38	0,65	✓
STANDARD	120	230	2450	20	190	40	0,82	-
STANDARD	150	230	2100	25	320	42	0,97	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

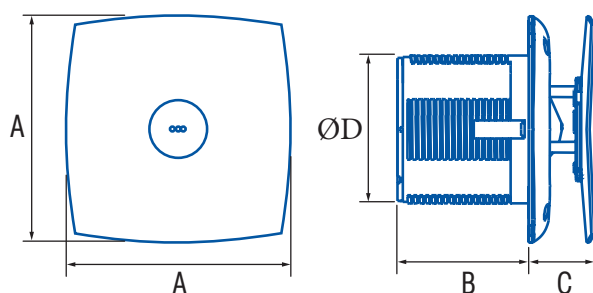




Modelo	ØD	A	B	C
X-Mart 10 Matic	98	150	87	38
X-Mart 12 Matic	118	170	101	38
X-Mart 15 Matic	148	194	120	38

INSTALACIÓN




- Fijación directa en el conducto de ventilación.
- Fácil fijación a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

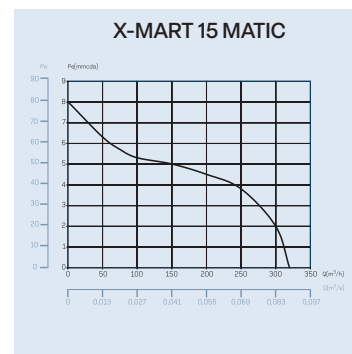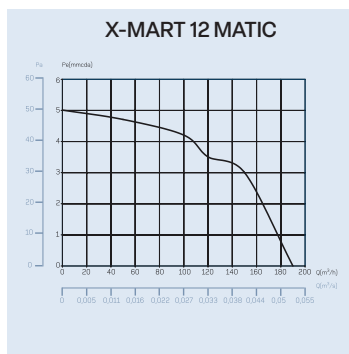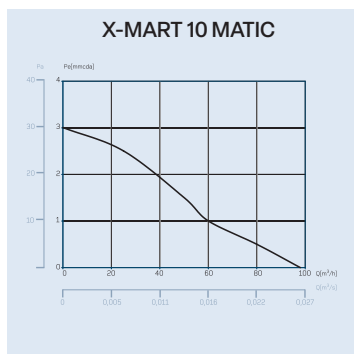

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA	REJILLA DE SOBREPRESIÓN	ANILLO DE FIJACIÓN	KIT DE VENTANA	COMPUERTA SOBREPRESIÓN
X-MART 10 Matic - 01910200 X-MART 12 Matic - 01920200 X-MART 15 Matic - 01930200	X-MART 10 Matic - 01910300 X-MART 12 Matic - 01920300 X-MART 15 Matic - 01930300	X-MART 10 - 01910100 X-MART 12 - 01920100 X-MART 15 - 01930100	X-MART 10 Matic - 01970000X-MART 10 Matic - 01990097 X-MART 12 Matic - 01971000X-MART 12 Matic - 01990094 X-MART 15 Matic - 01990095	

INFORMACIÓN GENERAL

SILENTIS es un extractor de diseño vintage con sistema de extracción perimetral y central, de alto rendimiento y bajo nivel de ruido.

- Acabados de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento para conductos de aire de 100 y 120 mm.
- Compuerta antirretorno incluida.
- Acabado en blanco y acero inoxidable.

SILENTIS

Vintage



SILENTIS Blanco



SILENTIS Inox

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
01070000	SILENTIS 10	□	8422248016643	●	01070300	SILENTIS 10	■	8422248016957	●					
01080000	SILENTIS 12	□	8422248016971	●	01080300	SILENTIS 12	■	8422248016995	●					
TIMER SERIES														
01071000	SILENTIS 10 T	□	8422248016940	●	01071300	SILENTIS 10 T	■	8422248016964	●					
01081000	SILENTIS 12 T	□	8422248016988	●	01081300	SILENTIS 12 T	■	8422248017008	●					



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	37	0,64	✓
STANDARD	120	230	2450	20	190	39	0,85	✓
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2500	15	98	37	0,64	-
TIMER	120	230	2450	20	190	39	0,85	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

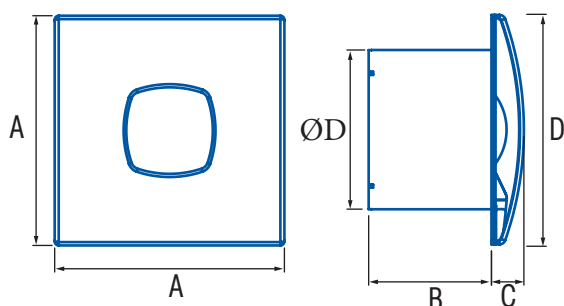


Modelo	ØD	A	B	C	D
SILENTIS 10	98	140	80	22	140
SILENTIS 12	118	170	95	30	170

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

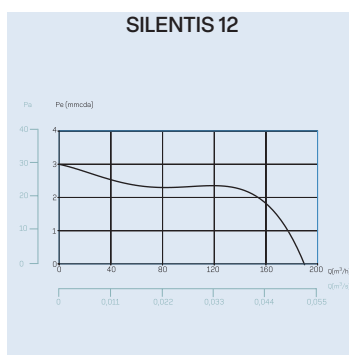

Certificados



Accesorios

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



SILENTIS 10 - 01990097
SILENTIS 12 - 01990094

REJILLA FIJA



SILENTIS 10 - 01910200
SILENTIS 12 - 01920200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



SILENTIS 10 - 01910300
SILENTIS 12 - 01920300

GENERAL INFORMATION

HRV DOMOKLASS es un dispositivo descentralizado de recuperador de calor, mediante un intercambiador de calor cerámico que recupera hasta el 89% del aire.

HRV DOMOKLASS

Decentralized heat recovery unit




-  Sistema descentralizado de recuperador de calor.
-  Panel frontal blanco de diseño.
-  3 modos de funcionamiento: Automático, Aireextract y Airsupply
-  2 filtros G3.
-  Disponible en 3 tamaños diferentes.
-  Ventilación continua de aire fresco.
-  IPX2- Adecuado para salas secas



REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	EAN CÓDIGO
01603000	HRV DOMOKLASS 160	☐	8436618651037



-  -El verde muestra como suministro de aire.
-  -El rojo aparece como salida de aire.
-  -El amarillo muestra como en modo automático se cambia en 75 segundos entre el suministro de aire y la salida de aire.
- El número del led iluminado indica la velocidad del ventilador, 3 velocidades en total.

- 3 velocidades.
- Modo de trabajo ajustable.
- Control inteligente a través de la aplicación TUYA o control remoto. (incluido)



Mobile Phone
TUYA app



Remote Control


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
HRV DOMOKLASS 160	160	230	1900	2/4/6	24/51/65	29	3,5


PACKAGING



MODO DE TRABAJO

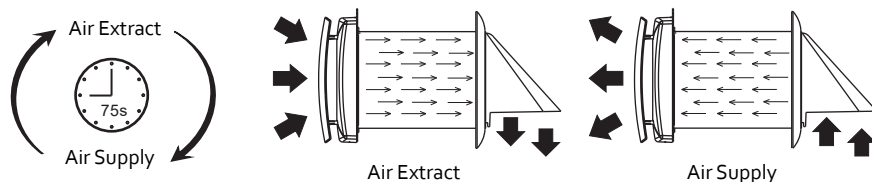

ESQUEMA MEDIDAS

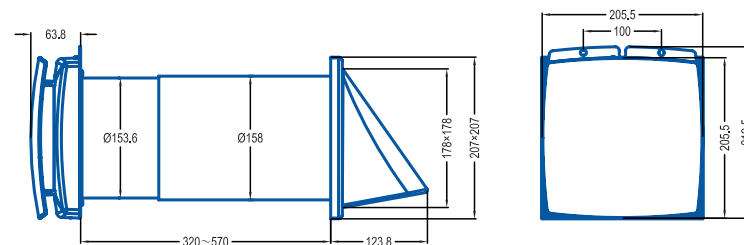


INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos flexibles para instalaciones remotas.
- No instalar en zonas húmedas.
- Conexión segura utilizando la brida de salida y la abrazadera.
- Fácil fijación a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

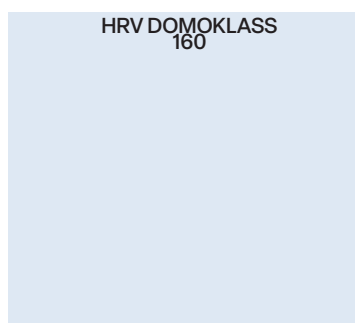

Certificados



Accesorios

TUBO AJUSTABLE PARA PAREDES MÁS GRUESAS - 1m




HRV DOMOKLASS 160 - 0000000

INFORMACIÓN GENERAL

DUCT IN-LINE es un extractor en línea con una capacidad de flujo de aire de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

DUCT IN-LINE

Mixed flow

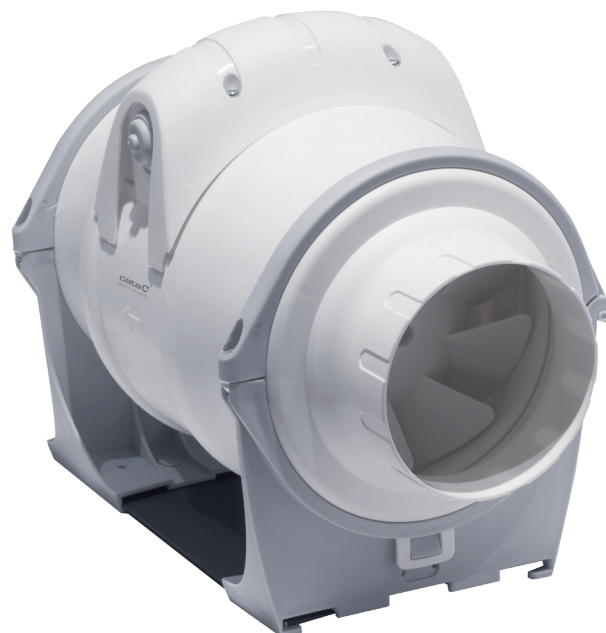

- ▶ Alto rendimiento y silencioso de flujo centrífugo mixto helicoidal, fabricado en plástico ABS.
- ▶ Motor de velocidad de 1, 2 y 3, rodamientos autolubricantes para toda la vida.
- ▶ Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 100, 125, 150, 160 y 200 mm.
- ▶ Control de velocidad posible e IP 44.
- ▶ DUCT IN-LINE 100/130 con impulsor centrífugo.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00770000	DUCT IN-LINE 100/130	☐	8422248920735	●
00702000	DUCT IN-LINE 100/270	☐	8422248021203	●
00703000	DUCT IN-LINE 125/320	☐	8422248021227	●
00704000	DUCT IN-LINE 150/560	☐	8422248021241	●
00705000	DUCT IN-LINE 160/560	☐	8422248021265	●
00706000	DUCT IN-LINE 200/910	☐	8422248021289	●
TIMER SERIES				
00771000	DUCT IN-LINE 100/130 T	☐	8436618650771	●
00702100	DUCT IN-LINE 100/270 T	☐	8436618650795	●
00703100	DUCT IN-LINE 125/320 T	☐	8422248021234	●
00704100	DUCT IN-LINE 150/560 T	☐	8422248021258	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD / TIMER	100	230	2200	25	130	24	1,2	✓
STANDARD / TIMER	100	230	2300/1700	40/18	270/190	30/24	1,2	✓
STANDARD / TIMER	125	230	2300/1700	40/18	175	32/26	2,1	✓
STANDARD / TIMER	150	230	2700/2000	70/60	265	33/27	3,2	✓
STANDARD	160	230	2700/2000	70/60	265	33/27	3,2	✓
STANDARD	200	230	2700/2000 1800	85/65/55	265	39/34/32	4,5	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

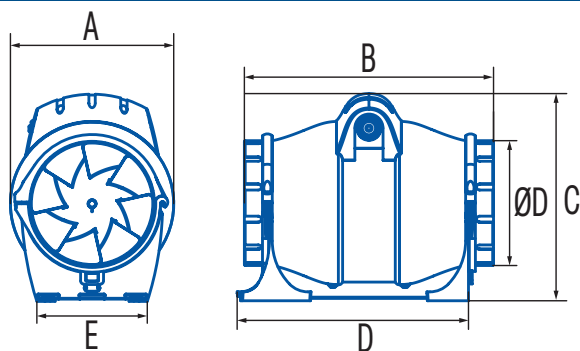






Modelo	ØD	A	B	C	D	E
DUCT IN-LINE 100	100	183	238	171,5	100	120
DUCT IN-LINE 125	125	170	279	232	241,6	130
DUCT IN-LINE 150	150	192	293,4	244	272,4	130
DUCT IN-LINE 160	160	192	312,6	244	272,4	130
DUCT IN-LINE 200	200	230	353,6	278,5	272,4	142

INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



DUCT IN-LINE 100/130 - 01910200
DUCT IN-LINE 100/270 - 01910200
DUCT IN-LINE 125/320 - 01920200
DUCT IN-LINE 150/560 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



DUCT IN-LINE 100/130 - 01910300
DUCT IN-LINE 100/270 - 01910300
DUCT IN-LINE 125/320 - 01920300
DUCT IN-LINE 150/560 - 01930300

INFORMACIÓN GENERAL

ECOpro es un extractor de línea de alto flujo de aire que ofrece la máxima eficiencia energética, un consumo mucho menor y un rendimiento silencioso y duradero.

ECOpro
Highly efficient in-line



- Alto rendimiento y silencioso de flujo centrífugo mixto helicoidal, fabricado en plástico ABS.
- Consumo mínimo y vida útil de larga duración.
- Motor EC brushless con rodamientos de bolas:
 - Ahorra hasta un 80%.
 - Máxima durabilidad. (+40000 h)
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 120 y 150 mm.
- Protección IP44 contra la humedad.
- Trabaja con 220V-240V 50Hz.



REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00742000	ECOpro 100	☐	8436618651105	●
00743000	ECOpro 125	☐	8436618651099	●
00744000	ECOpro 150	☐	8436618651082	●
00746000	ECOpro 200	☐	8436618651075	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
STANDARD	100	230	2178	15	221	25	1,2 2,1
STANDARD	125	230	2108	15	305	27	2,1
STANDARD	150	230	2547	50	492	30	3,2
STANDARD	200	230	2627	50	830	34	4,5

PACKAGING



ESQUEMA DIMENSIONES

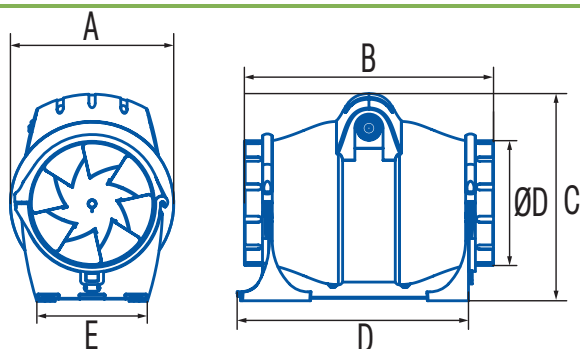




Modelo	ØD	A	B	C	D	E
ECOpro 100	100	183	238	171,5	100	120
ECOpro 125	125	170	279	232	241,6	130
ECOpro 150	150	192	293,4	244	272,4	130
ECOpro 200	200	230	353,6	278,5	272,4	142

INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



ECOpro 100 - 01910200
ECOpro 125 - 01920200
ECOpro 150 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



ECOpro 100 - 01910300
ECOpro 125 - 01920300
ECOpro 150 - 01930300

INFORMACIÓN GENERAL

ECOslim es un extractor en línea con motor EC Brushless de alto flujo de aire que ofrece un consumo menor y un rendimiento silencioso y duradero.

ECOslim

High performance in-line



- Motor EC brushless con rodamientos de bolas:
-Ahorra hasta un 80%.
-Máxima durabilidad. (+40000 h)
- Alto rendimiento y flujo mixto helicocentrífugo silencioso, fabricado en plástico ABS.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 125 mm.
- Control de velocidad y protección IPX2 contra la humedad.
- Capaz de trabajar con 110V-250V 50-60Hz.



REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00762000	ECOslim 100	☐	8436618651303	●
00763000	ECOslim 125	☐	8436618651310	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
STANDARD	100	230	-	11	160	-	-
STANDARD	125	230	-	11	160	-	-

PACKAGING



ESQUEMA DIMENSIONES

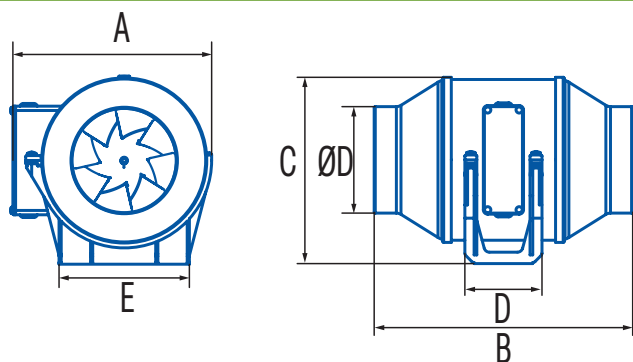


Modelo	ØD	A	B	C	D	E
ECOSlim 100	98	183	238	171,5	71	120
ECOSlim 125	122	183	264	171,5	71	120

INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

CURVAS AERODINÁMICAS

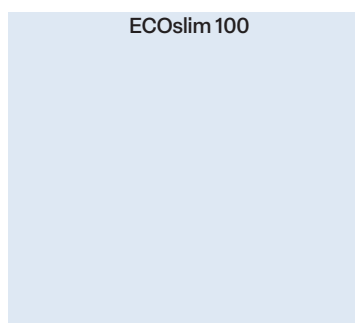

Certificados



Accesorios



ECOSlim 100 - 01910200


ECOSlim 100 - 01910300

INFORMACIÓN GENERAL

MT es un extractor en línea, con bajo nivel de ruido, instalado en tubos rígidos y flexibles.

MT

Tubulars

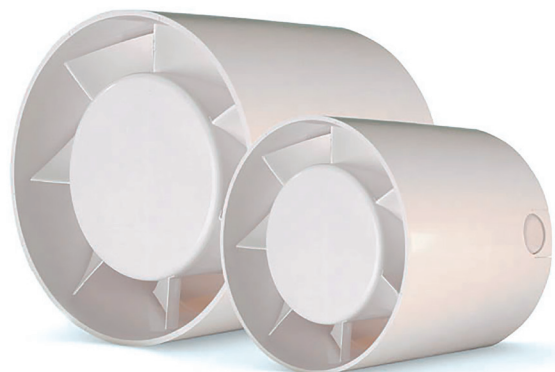


- Alto rendimiento y flujo mixto helicocentrífugo silencioso, fabricado en plástico ABS.
- El soporte de montaje para 100 y 125 es opcional
- Protección IP-X2 y clase B como estándar.
- Acabado blanco



REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00710000	MT-100	☐	8422248920186	●
00720000	MT-125	☐	8422248920520	●
00730000	MT-150	☐	8422248920797	●

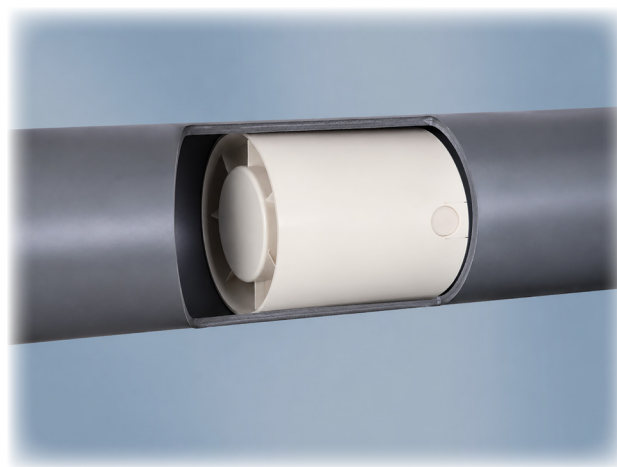

STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2500	15	98	41	0,4	✓
STANDARD	125	230	2450	20	190	43	0,6	✓
STANDARD	150	230	2100	25	320	45	1,2	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

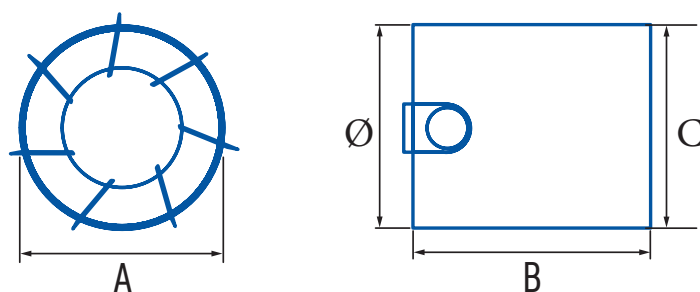

Modelo	ØD	A	B	C
MT-100	98	98	92	97
MT-125	118	118	96	118
MT-150	148	148	108	177




INSTALACIÓN




-Motor de fácil acceso debido al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir con el sistema de conductos existente.

-Instalación hasta 3m de longitud del tubo.

CURVAS AERODINÁMICAS

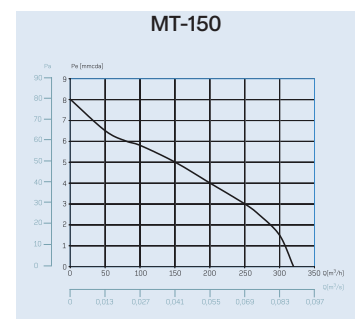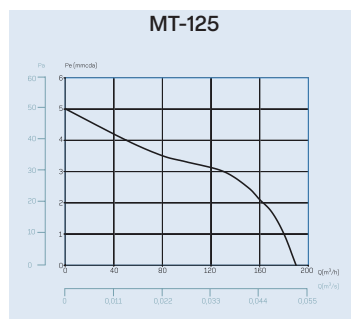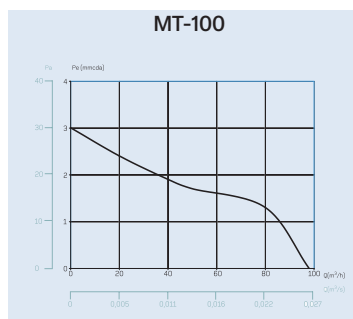

Certificados



Accesorios



MT-100 - 01991000
MT-125 - 01992000



MT-100 - 01910200
MT-125 - 01920200
MT-150 - 01930200



MT-100 - 01910300
MT-125 - 01920300
MT-150 - 01930300

INFORMACIÓN GENERAL

CB PLUS son extractores centrífugos finos de alto rendimiento para su instalación en techos o paredes.

CB PLUS

Centrifugal range



- ▶ El CB-100 PLUS está totalmente empotrado.
- ▶ Una versión slim moderna con un acabado blanco.



CB-100 PLUS / CB-100 PLUS T



CB-250 PLUS

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES				
00840000	CB-100 PLUS	☐	8422248114387	●
00850000	CB-250 PLUS	☐	8422248114417	●
TIMER SERIES				
00841000	CB-100 PLUS T	☐	8422248114394	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
CB-100 PLUS	100	230	2300	28	130	49	0,98	✓
CB-250 PLUS	100/120	230	2300	45	270	52	1,64	✓
SERIES TIMER	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
CB-100 PLUS T	100	230	2300	28	130	49	0,98	-

PACKAGING




ESQUEMA MEDIDAS

CB-100 PLUS / CB-100 PLUS T

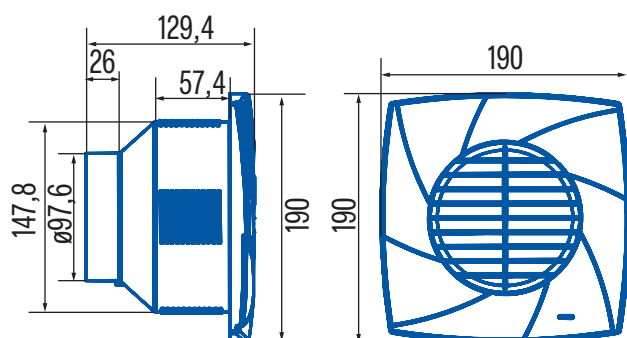

CB-250 PLUS

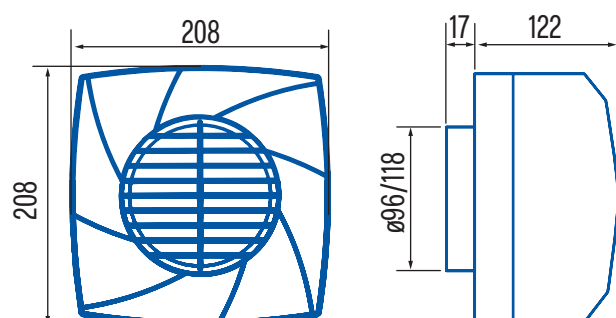


INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS


CB-100 PLUS / CB-100 PLUS T



CB-250 PLUS



Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



CB-100 PLUS - 01910200
CB-250 PLUS - 01910200/019220200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



CB-100 PLUS - 01910300
CB-250 PLUS - 01910300/01920300

INFORMACIÓN GENERAL

B-23/B-30 son extractores helicoidales con sistema de cierre automático para instalar en paredes o ventanas con posibilidad de ser reversibles (RA).


- Kit de instalación para ventanas incluido en productos estándar.
- Temperaturas de trabajo: -20°C hasta +50 °C
- RA: Extractor reversible con 5 velocidades.
- Incorpora un sistema de cierre automático.

B-23/B-30

Automatic reversible helicoidal fans



B-23



B-23 RA



B-30



B-30 RA

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES				
00610000	B-23	☐	8422248120234	●
00620000	B-30	☐	8422248120241	●
RA SERIES				
00611003	B-23 RA	☐	8422248007740	●
00621003	B-30 RA	☐	8422248007764	●



RA: Extractor reversible con 5 velocidades.



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



RA Extractor reversible con 5 velocidades.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	230	230	1350	45	825	49	5,19	✓
STANDARD	305	230	1260	90	1900	51	7,45	✓
SERIES RA	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
RA	230	230	1350	45	825	49	5,19	-
RA	305	230	1260	90	1900	51	7,45	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

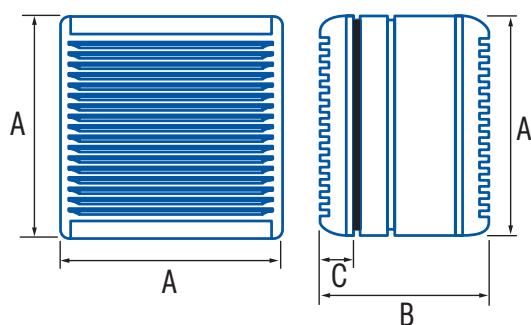


Modelo	A	B	C
B-23/B-23 RA	340	190	40
B-30/B-30 RA	420	230	40

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados




INFORMACIÓN GENERAL

LHV son extractores helicoidales para instalar en paredes o ventanas de bajo nivel sonoro y de alta eficiencia.

LHV

Helicoidal fans

- Kit de instalación para ventanas incluido.
- Temperaturas de trabajo: -20°C hasta +50 °C
- Alta eficiencia con bajo nivel sonoro.
- Incorpora protección en la entrada de aire.

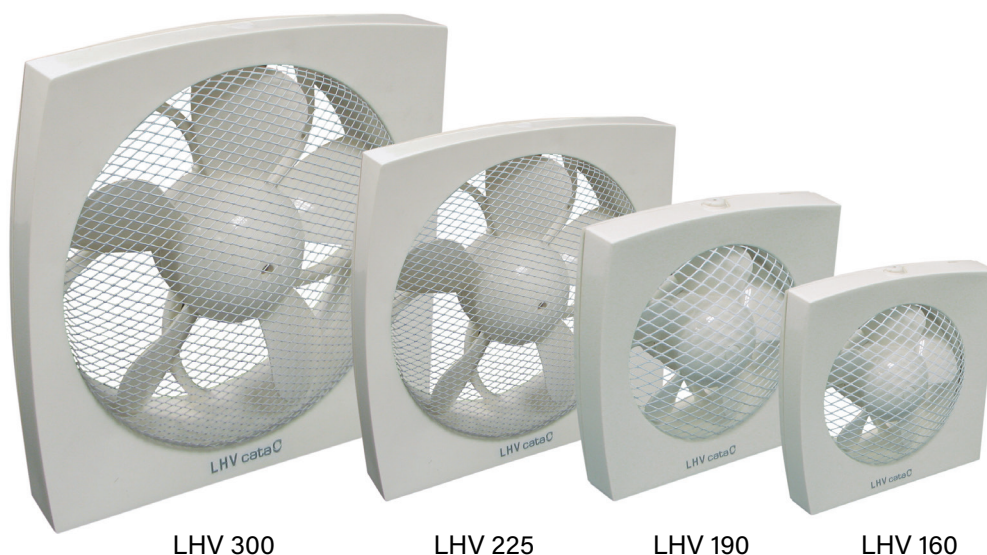

LHV 300

LHV 225

LHV 190

LHV 160

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN
STANDARD SERIES			
00660000	LHV 160	☐	8422248009324
00661000	LHV 190	☐	8422248009331
00662000	LHV 225	☐	8422248009348
00663000	LHV 300	☐	8422248009355


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	160	230	1750	20	450	40	1,2	-
STANDARD	190	230	1500	30	700	42	1,7	✓
STANDARD	225	230	1150	45	900	44	3	✓
STANDARD	300	230	1050	50	1450	47	3,4	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

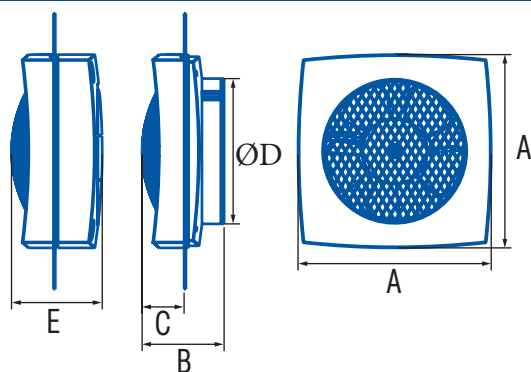





Modelo	ØD	A	B	C	E
LHV 160	160	210	89	46	99
LHV 190	194	250	97	54	109
LHV 225	229	285	110	61	123
LHV 300	315	370	125	77	144

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



Accesorios

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



LHV 160 - 01560160
LHV 190 - 01560190
LHV 225 - 01560225
LHV 300 - 01560300

INFORMACIÓN GENERAL

PROFESSIONAL cuenta con alta capacidad de flujo de aire con una carcasa metálica y un impulsor plástico. Robusto y fácil de instalar, es ideal para aplicaciones que requieren una ventilación eficiente y fiable. 2 modelos disponibles.

PROFESSIONAL

Central outlet



PROFESSIONAL 750

- Alta capacidad de flujo de aire con potencia de extracción de 600 m³/h.
- Filtro de grasa metálica con placa para recoger grasa lavable en lavavajillas.
- Sistema fácil de instalar y limpiar los filtros.
- Descarga de humos central.




PROFESSIONAL 750 L



PROFESSIONAL 500

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN
STANDARD SERIES			
00117000	PROFESSIONAL 750	☐	8422248100816
00117100	PROFESSIONAL 750 L	☐	8422248100823
00117400	PROFESSIONAL 500	☐	8422248010832

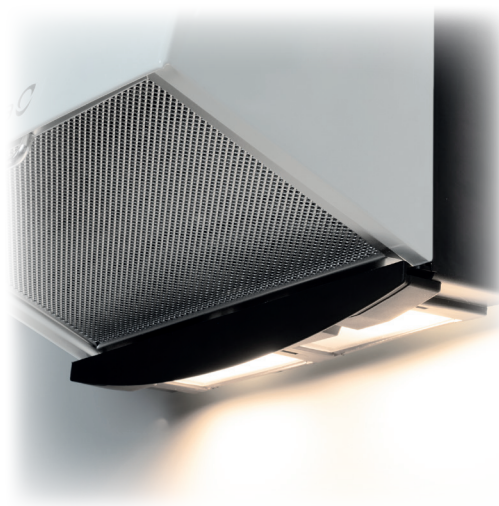

PROFESSIONAL 750 L

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Presión Máxima	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Clase de energía	110-127V 60Hz a petición
PROFESSIONAL 750	120	230	190	105	600	49	C	✓
PROFESSIONAL 750 L	120	230	190	119	600	49	D	✓
PROFESSIONAL 500	100	230	235	125	450	57	D	-

PACKAGING




ESQUEMA MEDIDAS

PROFESSIONAL 750 / 750 L

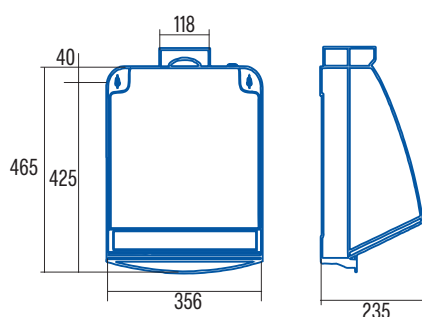

PROFESSIONAL 500


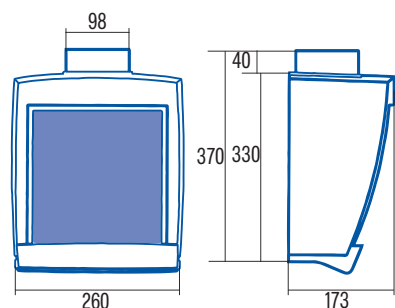


INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

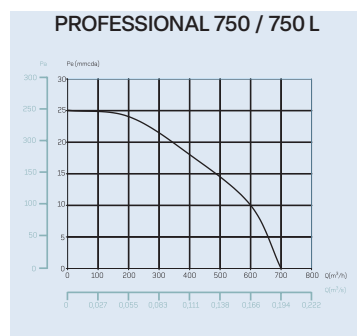

Certificados



Accesorios

FILTRO DOBLE PROFESSIONAL 500



PROFESSIONAL 500 - 01140800

FILTRO METÁLICO PROFESSIONAL 750



PROFESSIONAL 750 / 750 L - 01140700
PROFESSIONAL 500 - 01140801

INFORMACIÓN GENERAL

GS series cuenta con una alta capacidad de flujo de aire. Robusto y fácil de instalar, es ideal para aplicaciones que requieren una ventilación eficiente y confiable con descarga lateral.

- Alta capacidad de flujo de aire con potencia de extracción de 600 m³/h.
- Filtro de grasa metálica con placa para recoger grasa lavable en lavavajillas.
- Sistema fácil de instalar y limpiar los filtros.
- GS 400 M y GS 400 P descarga en la izquierda, GS 600 descarga en la derecha.

GS

Side outlet



GS-600 PLUS 2 VEL



GS-400 M



GS-400 P



GS-600

REFERENCIAS DE PRODUCTOS


CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN
STANDARD SERIES			
00116110	GS-600 PLUS 2 VEL	☐	8422248006316
00116002	GS-600	☐	8422248100601
00111002	GS-400 P	☐	8422248100830
00114102	GS-400 M	☐	8422248100403

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Presión Máxima	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Clase de energía	Sistema de instalación fácil
GS-600 PLUS 2 VEL	120	230	205	105	420/600	52	C	✓
GS-600	110	230	200	105	480	50	C	✓
GS-400 M	110	230	210	60	290	52	B	✓
GS-400 P	110	230	225	60	290	52	B	✓

ESQUEMA MEDIDAS

GS-600



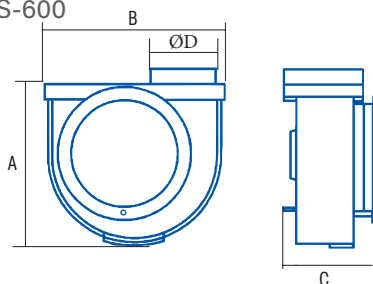


GS-400

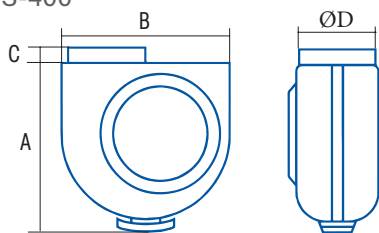


Modelo	ØD	A	B	C
GS-600 PLUS 2 VEL	118	312	355	134
GS-600	110	310	375	136
GS-400 M	110	220	250	45
GS-400 P	110	230	240	25

CURVAS AERODINÁMICAS

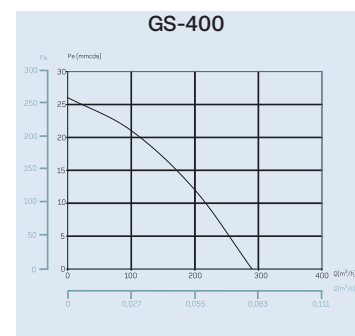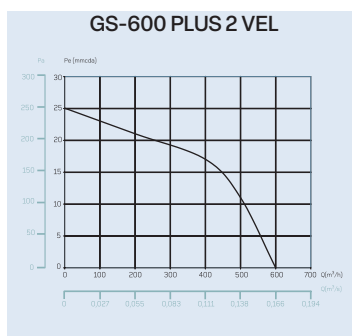

Certificados



PACKAGING



INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

Accesorios

FILTRO METÁLICO GS-600



GS-600 - 01100000

CONTROL DE VELOCIDAD



GS-600 PLUS 2 V - 01141051

Código	00117000	00117100	00117400	00116110	00116002	00116400	00114102	00111002
EAN	8422248100816	8422248100823	8422248010832	8422248006316	8422248100601	8422248357371	8422248100403	8422248100830
Modelo	PROFESSIONAL 750	PROFESSIONAL 750 L	PROFESSIONAL 500	600 PLUS 2V	GS 600	GS 600 BK	GS 400 M	GS 400 P
Tipo	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina	extractor cocina
Ficha del producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo energético anual) (kWh/annum)	54	155,9	69,3	54,8	51,7	51,7	29,2	30,3
EEL class (Clase de eficiencia energética)	C	D	D	C	C	C	B	B
FDE (Eficiencia de la dinámica de fluidos)	9,5	5,1	5,1	9,3	12,5	12,5	10,7	10,5
FDE class (Clase de eficiencia de dinámica de fluidos)	E	F	F	E	E	E	E	E
LE (Eficiencia de la iluminación) (lux/W)	-	1,5	-	-	-	-	-	-
LE class (Clase de eficiencia de iluminación)	-	G	-	-	-	-	-	-
GFE (Eficiencia de filtrado de grasa)	53,7	53,7	51,9	51,9	-	-	-	-
GFE Class (Clase de eficiencia de filtrado de grasa)	F	F	F	F	-	-	-	-
Flujo de aire a velocidad mínima (m3/h)	-	-	-	420	-	-	-	-
Flujo de aire a velocidad máxima (m3/h)	600	600	450	600	480	480	290	290
Flujo de aire a velocidad intensa (TURBO) (m3/h)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de potencia sonora a velocidad mínima (dB)	-	-	-	45	-	-	-	-
Nivel de potencia sonora a velocidad máxima (dB)	49	49	57	52	50	50	52	52
Nivel de potencia sonora a velocidad intensa (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de energía en modo apagado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de energía en modo de espera) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Directiva de integración EU 66/2014								
f (Factor de incremento de tiempo)	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
E _{el} (Índice de Eficiencia Energética)	86	109,9	95,2	84,5	78,9	78,9	68,7	69,7
Q _{REF} (Caudal en el punto de máxima eficiencia) (m³/h)	287,3	287,3	134,6	285,9	311,7	311,7	163,2	174,2
P _{REF} (Diferencia de presión estática en el punto de máxima eficiencia) (Pa)	106	106	142	105	131,6	131,6	117	110,6
W _{REF} (Entrada de energía eléctrica en el punto de máxima eficiencia) (W)	89,1	169,1	104,6	90,1	91,4	91,4	49,6	51,1
W _i (Consumo de energía nominal del sistema de iluminación) (W)	-	56	-	-	-	-	-	-
E _{MIDDLE} (Iluminación promedio en la superficie de cocción) (lux)	-	82	-	-	-	-	-	-
Dimensiones externas								
Ancho (mm)	356	356	260	355	375	375	250	240
Profundidad (mm)	235	235	173	134	136	136	125	120
Altura máxima total(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura mínima total(mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Diámetro de salida (mm)	120	120	100	120	125	125	110	110
Características								
Motor	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Niveles de extracción	1	1	1	2	1	1	1	1
Consumo máximo de potencia del motor	105W	105W	125W	105W	105W	105W	60W	60W
Presión máxima	190	190	235	205	200	200	210	225
Presión de velocidad intensiva (TURBO)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	-	-	-	control velocidad	-	-	-	-
Temporizador de apagado automático	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de saturación de filtro electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Metalico	Metalico	Metalico	Metalico	-	-	-	-
Número de filtro antigrasa	1	1	1	1	-	-	-	-
Escudo interior	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación								
Tipo ligero	-	E-14 x 28W	-	-	-	-	-	-
Iluminación de intensidad ajustable	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lámparas	-	2	-	-	-	-	-	-
Instalación								
Distancia mínima de altura a una placa de cocina eléctrica (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Distancia mínima de altura a una placa de gas (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Instalación con tubo de salida al exterior / Recirculación	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
Sistema de fácil instalación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica								
Potencia (W)	105	161	125	105	105	105	60	60
Tensión nominal (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia eléctrica (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I	CLASS I	CLASS II	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
Enchufar	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorios								
Extensión del tubo decorativo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo decorativo blanco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo decorativo negro	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenciador de tubo de isla	-	-	-	-	-	-	-	-
Controlador de el volumen	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX PRO Filtro metálico	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	01140700*	01140700*	01140801*	01100000*	-	-	-	-
DUAL filtro (metal + carbón activo)	-	-	01140800	-	-	-	-	-
Filtro de carbón activado	-	-	-	-	-	-	-	-
Conducto flexible silencioso	-	-	-	-	-	-	-	-



CATAPLÀSTICS, S.L.

Avinguda del Castell 19, 08570, Torelló (Barcelona) Spain

Tlf: +34 938 504 111

www.catafans.com - info@catafans.com

Atención al Cliente: Tlf: 931030855
service@catafans.com



www.catafans.com