

INFORMACIÓN GENERAL

U-COMFORT series su diseño minimalista ofrece una solución discreta y potente. La cubierta permite un acceso rápido para una limpieza y mantenimiento óptimos.

U-COMFORT

Comfort



- Disponible en blanco, negro y gris plateado.
- Acabados modernos y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 80, 100, 120 y 150 mm.
- Compuerta antirretorno.



UC Blanco



UC Gris Plateado



UC Negro

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES														
01500000	UC- 8	□	8422248356060	●										
01200000	UC-10 STD	□	8422248079846	●	01255000	UC-10 STD	■	8422248082570	●	01256000	UC-10 STD	■	8422248082600	●
01300000	UC-12 STD	□	8422248345125	●	01355000	UC-12 STD	■	8436618650047	●	01356000	UC-12 STD	■	8436618650054	●
TIMER SERIES														
01200100	UC-10 TIMER	□	8422248079853	●	01201000	UC-10 TIMER	■	8422248082587	●	01202100	UC-10 TIMER	■	8422248082617	●
01300100	UC-12 TIMER	□	8422248345132	●	01301000	UC-12 TIMER	■	8436618650023	●	01302000	UC-12 TIMER	■	8436618650030	●
HYGROTIMER SERIES														
01200200	UC-10 HYGRO	□	8422248079860	●●●	01201200	UC-10 HYGRO	■	8422248082594	●●●	01202200	UC-10 HYGRO	■	8422248082624	●●●
01300200	UC-12 HYGRO	□	8422248345149	●●●	01301200	UC-12 HYGRO	■	8436618650059	●●●	01302200	UC-12 HYGRO	■	8436618650016	●●●

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	80	230	2200	8	70	33	0,65	✓
STANDARD	100	230	2200	20	110	35	0,65	✓
STANDARD	120	230	2250	25	205	37	0,8	✓


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2200	8	110	35	0,65	-
TIMER	120	230	2200	12	205	37	0,8	-

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2200	8	110	26	0,65	-
HYGRO-TIMER	120	230	2200	12-14	205	26	0,8	-

PACKAGING






ESQUEMA MEDIDAS

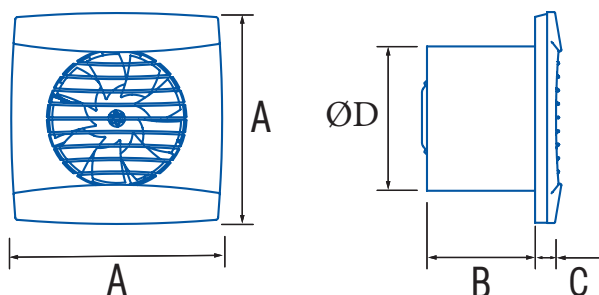


Modelo	ØD	A	B	C
UC-8	78	150	77,5	18,5
UC-10	98	150	77,5	18,5
UC-12	119	175	88	22
UC-15	147	205	95	22

CURVAS AERODINÁMICAS

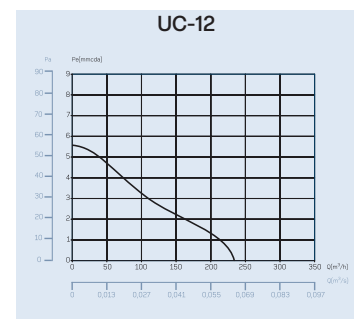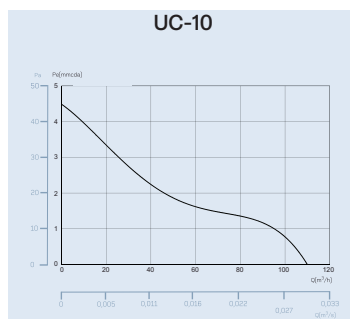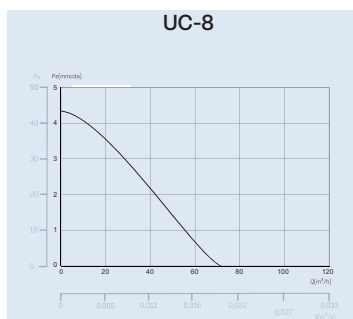

Certificados



Accesorios



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.