

INFORMACIÓN GENERAL

E GLASS series combina un elegante diseño de cristal templado de alta calidad con extracción perimetral, eficiencia energética, funcionamiento silencioso y pantalla que muestra la temperatura y la humedad.

E Glass Series

Premium



E Glass Hygro-Timer Blanco

- Panel de cristal templado de alta calidad en colores blanco, negro y plateado.
- Motor con rodamientos de bolas para una máxima durabilidad.
- Acabado moderno y de alta calidad.
- Pantalla de temperatura y humedad en las versiones hygro-timer.
- Plataforma fácil de limpiar y sin mantenimiento, compatible con conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.



E Glass Blanco

E Glass Gris Plateado

E Glass Negro

PRODUCT REFERENCES

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
00900001	E-100 GLT	□	8422248056786	●										
00900000	E-100 G	□	8422248049610	●	00900400	E-100 GS	■	8422248056052	●	00900402	E-100 G BK	■	8422248071871	●
00901000	E-120 G	□	8422248056809	●						00901402	E-120 G BK	■	8422248359290	●
00902000	E-150 G	□	8422248056830	●										
TIMER SERIES														
00900100	E-100 GT	□	8422248049627	●	00900500	E-100 GST	■	8422248056069	●	00900502	E-100 GT BK	■	8422248071888	●
00901100	E-120 GT	□	8422248056816	●						00901502	E-120 GT BK	■	8422248359306	●
00902100	E-150 GT	□	8422248056847	●										
HYGROTIMER SERIES														
00900200	E-100 GTH	□	8422248049634	●	00900600	E-100 GSTH	■	8422248056076	●	00900602	E-100 GTH BK	■	8422248071895	●
00901200	E-120 GTH	□	8422248056823	●						00901602	E-120 GTH BK	■	8422248359313	●
00902200	E-150 GTH	□	8422248056854	●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2600	8	115	31	0,94	✓
STANDARD	120	230	2400	15	210	33	1,10	-
STANDARD	150	230	2200	21	350	35	1,38	-


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2600	8	115	31	0,95	-
TIMER	120	230	2400	15	210	33	1,10	-
TIMER	150	230	2200	21	350	35	1,38	-

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	1100/2600	4/8	36/115	17/31	0,98	-
HYGRO-TIMER	120	230	900/2400	6/11	140/210	19/33	1,17	-
HYGRO-TIMER	150	230	900/2400	10/19	225/350	23/35	1,45	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

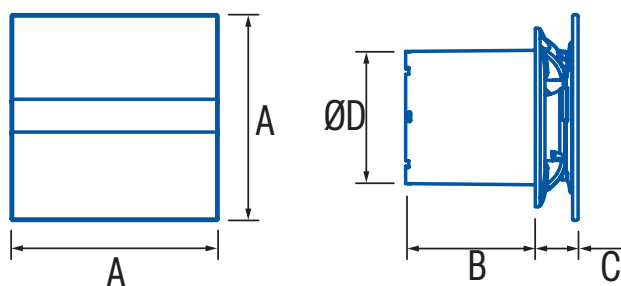




Modelo	ØD	A	B	C
E-100	98	150	94	28,5
E-120	118	170	94	35
E-150	148	190	94	45

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

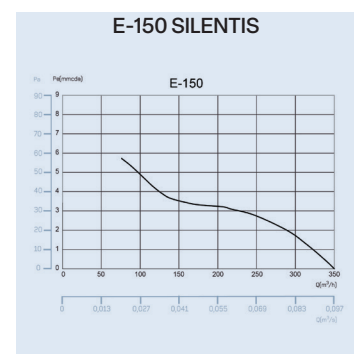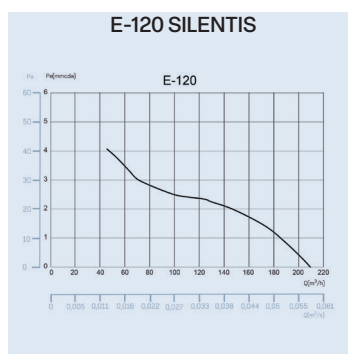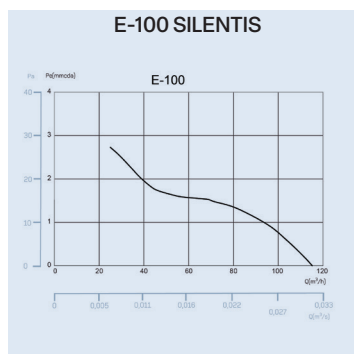

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



E-100 - 01910200
E-120 - 01920200
E-150 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



E-100 - 01910300
E-120 - 01920300
E-150 - 01930300

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



E-100 - 01990097
E-120 - 01990094
E-150 - 01990095