

INFORMACIÓN GENERAL

DUCT IN-LINE es un extractor en línea con una capacidad de flujo de aire de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

DUCT IN-LINE

Mixed flow



- ▶ Alto rendimiento y silencioso de flujo centrífugo mixto helicoidal, fabricado en plástico ABS.
- ▶ Motor de velocidad de 1, 2 y 3, rodamientos autolubricantes para toda la vida.
- ▶ Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 100, 125, 150, 160 y 200 mm.
- ▶ Control de velocidad posible e IP 44.
- ▶ DUCT IN-LINE 100/130 con impulsor centrífugo.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00770000	DUCT IN-LINE 100/130	☐	8422248920735	●
00702000	DUCT IN-LINE 100/270	☐	8422248021203	●
00703000	DUCT IN-LINE 125/320	☐	8422248021227	●
00704000	DUCT IN-LINE 150/560	☐	8422248021241	●
00705000	DUCT IN-LINE 160/560	☐	8422248021265	●
00706000	DUCT IN-LINE 200/910	☐	8422248021289	●
TIMER SERIES				
00771000	DUCT IN-LINE 100/130 T	☐	8436618650771	●
00702100	DUCT IN-LINE 100/270 T	☐	8436618650795	●
00703100	DUCT IN-LINE 125/320 T	☐	8422248021234	●
00704100	DUCT IN-LINE 150/560 T	☐	8422248021258	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD / TIMER	100	230	2200	25	130	24	1,2	✓
STANDARD / TIMER	100	230	2300/1700	40/18	270/190	30/24	1,2	✓
STANDARD / TIMER	125	230	2300/1700	40/18	175	32/26	2,1	✓
STANDARD / TIMER	150	230	2700/2000	70/60	265	33/27	3,2	✓
STANDARD	160	230	2700/2000	70/60	265	33/27	3,2	✓
STANDARD	200	230	2700/2000 1800	85/65/55	265	39/34/32	4,5	✓

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

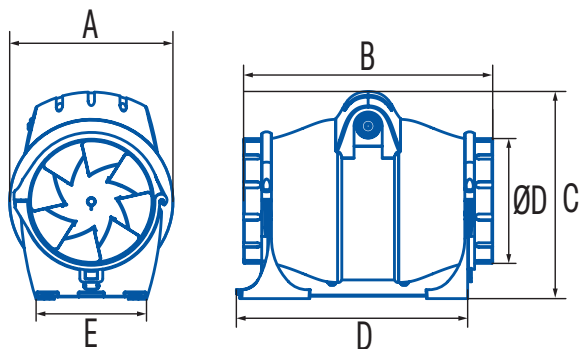






Modelo	ØD	A	B	C	D	E
DUCT IN-LINE 100	100	183	238	171,5	100	120
DUCT IN-LINE 125	125	170	279	232	241,6	130
DUCT IN-LINE 150	150	192	293,4	244	272,4	130
DUCT IN-LINE 160	160	192	312,6	244	272,4	130
DUCT IN-LINE 200	200	230	353,6	278,5	272,4	142

INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA



DUCT IN-LINE 100/130 - 01910200
DUCT IN-LINE 100/270 - 01910200
DUCT IN-LINE 125/320 - 01920200
DUCT IN-LINE 150/560 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



DUCT IN-LINE 100/130 - 01910300
DUCT IN-LINE 100/270 - 01910300
DUCT IN-LINE 125/320 - 01920300
DUCT IN-LINE 150/560 - 01930300