

INFORMACIÓN GENERAL

DX-NEO es un extractor de diseño atemporal que combina un rendimiento fiable, un funcionamiento silencioso y durabilidad.

- ▶ Paneles frontales decorativos en blanco, negro y gris plateado.
- ▶ Acabados modernos y de alta calidad.
- ▶ Una plataforma fiable y sin mantenimiento en conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.

DX-NEO

Design fan



DX-NEO Negro



DX-NEO Gris Plateado



DX-NEO Blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	CÓDIGO EAN	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES														
00994000	DX-NEO 8	☐	8436618651952	●										
00984000	DX-NEO 10	☐	8436618650740	●	00987000	DX-NEO 10	☐	8436618650757	●	00988000	DX-NEO 10	☐	8436618650764	●
00985000	DX-NEO 12	☐	8436618650788	●										
00986000	DX-NEO 15	☐	8436618650801	●										
TIMER SERIES														
00984100	DX-NEO 10 T	☐	8436618650771	●	00987100	DX-NEO 10 T	☐	8436618651259	●	00988100	DX-NEO 10 T	☐	8436618651242	●
00985100	DX-NEO 12 T	☐	8436618650795	●										
00986100	DX-NEO 15 T	☐	8436618650818	●										
HYGROTIMER SERIES														
00984200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651235	●	00987200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651228	●	00988200	DX-NEO 10 HT	☐	8436618651211	●
00985200	DX-NEO 12 HT	☐	8436618651853	●										
00986200	DX-NEO 15 HT	☐	8436618651884	●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	90	230	2500	15	67	34	0,57	-
STANDARD	100	230	2500	15	95	36	0,6	✓
STANDARD	120	230	2450	20	175	39	0,8	✓
STANDARD	150	230	2100	25	265	42	0,9	✓

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2500	15	95	36	0,6	-
TIMER	120	230	2450	20	175	39	0,8	-
TIMER	150	230	2100	28	265	42	0,9	-





SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2500	15	95	36	0,6	-
HYGRO-TIMER	120	230	2450	20	175	39	0,8	-
HYGRO-TIMER	150	230	2100	28	265	42	0,9	-

ESQUEMA MEDIDAS

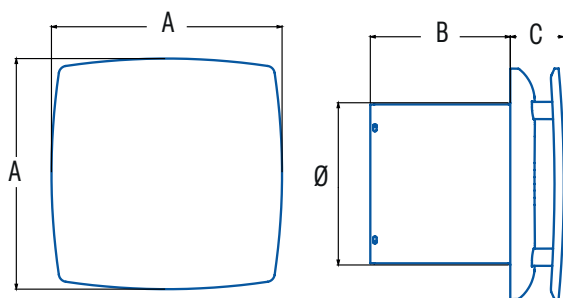


Modelo	ØD	A	B	C
DX-NEO 8	86	140	88	32,5
DX-NEO 10	98	140	85	32,5
DX-NEO 12	118	170	100	36,5
DX-NEO 15	148	190	117	41,5

CURVAS AERODINÁMICAS



Certificados



PACKAGING



INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

Accesorios

REJILLA FIJA



DX-NEO 10 - 01910200
DX-NEO 12 - 01920200
DX-NEO 15 - 01930200

REJILLA SOBREPRESIÓN



DX-NEO 10 - 01910300
DX-NEO 12 - 01920300
DX-NEO 15 - 01930300

COMPUERTA SOBREPRESIÓN



DX-NEO 10 - 01990097

COMPUERTA ANTIRRETORNO



DX-NEO 12 - 01920600
DX-NEO 15 - 01930600