

INFORMACIÓN GENERAL

ECOfan incorpora la tecnología EC sin escobillas en un extractor de diseño atemporal, que ofrece eficiencia energética y durabilidad junto a un consumo mucho menor y rendimiento silencioso.

ECOfan
Design fan



- Panel frontal decorativo en blanco, negro y gris plateado.
- Acabado moderno y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 120 y 150 mm.
- Rango de tensión de trabajo 110V-250V 50-60Hz.



ECOfan Negro



ECOfan Gris Plateado



ECOfan Blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
00950000	ECOfan 100	□	8436618651297	●	00955000	ECOfan 100	■	8436618651594	●	00956000	ECOfan 100	■	8436618651600	●
00960000	ECOfan 120	□	8436618651679	●	00965000	ECOfan 120	■	8436618651686	●	00966000	ECOfan 120	■	8436618651693	●
00970000	ECOfan 150	□	8436618651761	●	00975000	ECOfan 150	■	8436618651778	●	00976000	ECOfan 150	■	8436618651785	●
TIMER SERIES														
00950100	ECOfan 100 T	□	8436618651617	●	00955100	ECOfan 100 T	■	8436618651624	●	00956100	ECOfan 100 T	■	8436618651631	●
00960100	ECOfan 120 T	□	8436618651709	●										
00970100	ECOfan 150 T	□	8436618651792	●										
HYGROTIMER SERIES														
00950200	ECOfan 100 HT	□	8436618651648	●	00955200	ECOfan 100 HT	■	8436618651655	●	00956200	ECOfan 100 HT	■	8436618651662	●
00960200	ECOfan 120 HT	□	8436618651730	●										
00970200	ECOfan 150 HT	□	8436618651822	●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.

DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
STANDARD	100	230	2500	4	95	33	0,6
STANDARD	120	230	2450	7	175	37	0,8
STANDARD	150	230	2100	11	265	40	0,9


SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
TIMER	100	230	2500	4	95	33	0,6
TIMER	120	230	2450	7	175	37	0,8
TIMER	150	230	2100	11	265	40	0,9

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
HYGRO-TIMER	100	230	2500	4	95	33	0,6
HYGRO-TIMER	120	230	2450	7	175	37	0,8
HYGRO-TIMER	150	230	2100	11	265	40	0,9

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

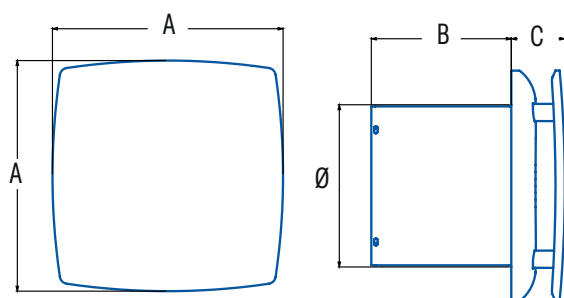




Modelo	ØD	A	B	C
ECOfan 100	98	140	85	32,5
ECOfan 120	118	170	100	36,5
ECOfan 150	148	190	117	41,5

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

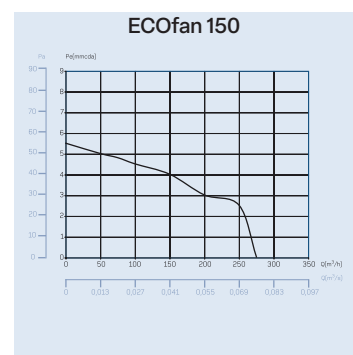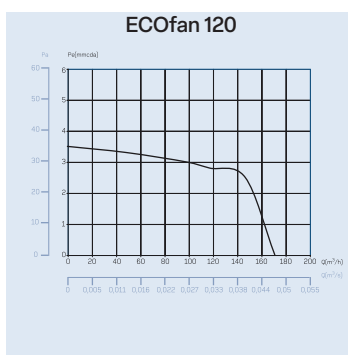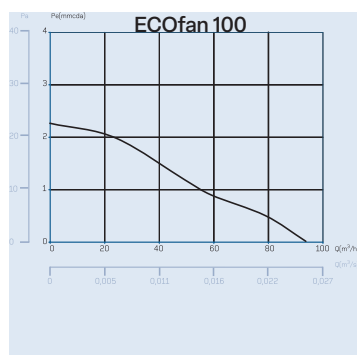

Certificados



Accesorios

REJILLA FIJA	REJILLA DE SOBREPRESIÓN	COMPUERTA SOBREPRESIÓN	COMPUERTA ANTIRETORNO
ECOfan 100 - 01910200 ECOfan 120 - 01920200 ECOfan 150 - 01930200	ECOfan 100 - 01910300 ECOfan 120 - 01920300 ECOfan 150 - 01930300	ECOfan 100 - 01990097	ECOfan 120 - 01920600 ECOfan 150 - 01930600