

## INFORMACIÓN GENERAL

*ECOpro es un extractor de línea de alto flujo de aire que ofrece la máxima eficiencia energética, un consumo mucho menor y un rendimiento silencioso y duradero.*

**ECOpro**  
Highly efficient in-line



-  Alto rendimiento y silencioso de flujo centrífugo mixto helicoidal, fabricado en plástico ABS.
-  Consumo mínimo y vida útil de larga duración.
-  Motor EC brushless con rodamientos de bolas:  
-Ahorra hasta un 80%.  
-Máxima durabilidad. (+40000 h)
-  Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 120 y 150 mm.
-  Protección IP44 contra la humedad.
-  Trabaja con 220V-240V 50Hz.

## REFERENCIAS DE PRODUCTOS

| CÓDIGO          | MODELO     | COLOR                    | CÓDIGO EAN    | VERSIÓN |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------|
| STANDARD SERIES |            |                          |               |         |
| 00742000        | ECOpro 100 | <input type="checkbox"/> | 8436618651105 | ●       |
| 00743000        | ECOpro 125 | <input type="checkbox"/> | 8436618651099 | ●       |
| 00744000        | ECOpro 150 | <input type="checkbox"/> | 8436618651082 | ●       |
| 00746000        | ECOpro 200 | <input type="checkbox"/> | 8436618651075 | ●       |



**STANDARD** En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.


## DATOS TÉCNICOS

| SERIES   | Ø   | Voltaje | Velocidad | Potencia (W) | Capacidad extracción | Sonido (db) | Peso       |
|----------|-----|---------|-----------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| STANDARD | 100 | 230     | 2178      | 15           | 221                  | 25          | 1,2<br>2,1 |
| STANDARD | 125 | 230     | 2108      | 15           | 305                  | 27          | 2,1        |
| STANDARD | 150 | 230     | 2547      | 50           | 492                  | 30          | 3,2        |
| STANDARD | 200 | 230     | 2627      | 50           | 830                  | 34          | 4,5        |

## PACKAGING



## ESQUEMA DIMENSIONES

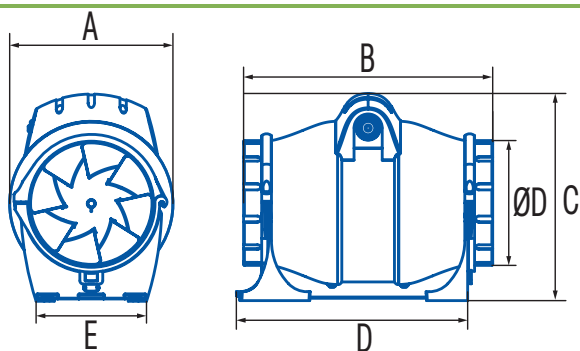




| Modelo     | ØD  | A   | B     | C     | D     | E   |
|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| ECOpro 100 | 100 | 183 | 238   | 171,5 | 100   | 120 |
| ECOpro 125 | 125 | 170 | 279   | 232   | 241,6 | 130 |
| ECOpro 150 | 150 | 192 | 293,4 | 244   | 272,4 | 130 |
| ECOpro 200 | 200 | 230 | 353,6 | 278,5 | 272,4 | 142 |

## INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

## CURVAS AERODINÁMICAS



## Certificados



## Accesorios

REJILLA FIJA



ECOpro 100 - 01910200  
ECOpro 125 - 01920200  
ECOpro 150 - 01930200

REJILLA DE SOBREPRESIÓN



ECOpro 100 - 01910300  
ECOpro 125 - 01920300  
ECOpro 150 - 01930300