

INFORMACIÓN GENERAL

ECOslim es un extractor en línea con motor EC Brushless de alto flujo de aire que ofrece un consumo menor y un rendimiento silencioso y duradero.

ECOslim

High performance in-line



- Motor EC brushless con rodamientos de bolas:
-Ahorra hasta un 80%.
-Máxima durabilidad. (+40000 h)
- Alto rendimiento y flujo mixto helicocentrífugo silencioso, fabricado en plástico ABS.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento de 100, 125 mm.
- Control de velocidad y protección IPX2 contra la humedad.
- Capaz de trabajar con 110V-250V 50-60Hz.



REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
00762000	ECOslim 100	☐	8436618651303	●
00763000	ECOslim 125	☐	8436618651310	●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 3 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Peso
STANDARD	100	230	-	11	160	-	-
STANDARD	125	230	-	11	160	-	-

PACKAGING



ESQUEMA DIMENSIONES

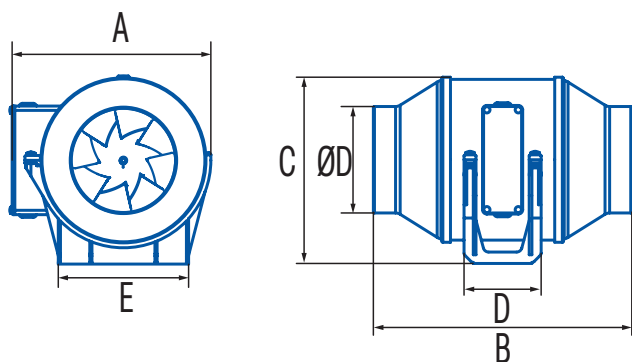


Modelo	ØD	A	B	C	D	E
ECOSlim 100	98	183	238	171,5	71	120
ECOSlim 125	122	183	264	171,5	71	120

INSTALACIÓN




-Motor fácilmente accesible gracias al soporte del motor, que se puede desmontar sin interferir en el sistema de conductos existente.

CURVAS AERODINÁMICAS

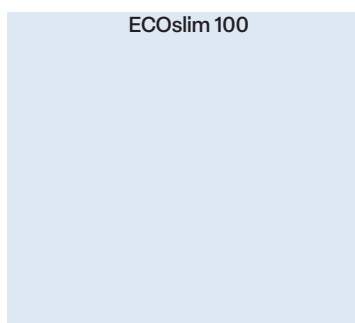

Certificados



Accesorios



ECOSlim 100 - 01910200

ECOSlim 100 - 01910300