

INFORMACIÓN GENERAL

GS series cuenta con una alta capacidad de flujo de aire. Robusto y fácil de instalar, es ideal para aplicaciones que requieren una ventilación eficiente y confiable con descarga lateral.

- ▶ Alta capacidad de flujo de aire con potencia de extracción de 600 m³/h.
- ▶ Filtro de grasa metálica con placa para recoger grasa lavable en lavavajillas.
- ▶ Sistema fácil de instalar y limpiar los filtros.
- ▶ GS 400 M y GS 400 P descarga en la izquierda, GS 600 descarga en la derecha.

GS

Side outlet



GS-600 PLUS 2 VEL



GS-400 M



GS-400 P



GS-600

REFERENCIAS DE PRODUCTOS


CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN
STANDARD SERIES			
00116110	GS-600 PLUS 2 VEL	☐	8422248006316
00116002	GS-600	☐	8422248100601
00111002	GS-400 P	☐	8422248100830
00114102	GS-400 M	☐	8422248100403

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Presión Máxima	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Clase de energía	Sistema de instalación fácil
GS-600 PLUS 2 VEL	120	230	205	105	420/600	52	C	✓
GS-600	110	230	200	105	480	50	C	✓
GS-400 M	110	230	210	60	290	52	B	✓
GS-400 P	110	230	225	60	290	52	B	✓

ESQUEMA MEDIDAS

GS-600

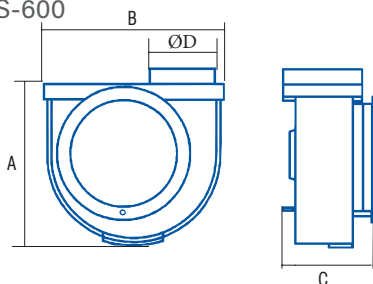

GS-400

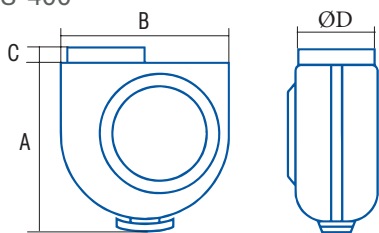

Modelo	ØD	A	B	C
GS-600 PLUS 2 VEL	118	312	355	134
GS-600	110	310	375	136
GS-400 M	110	220	250	45
GS-400 P	110	230	240	25

PACKAGING






INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

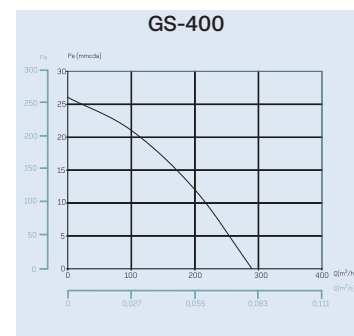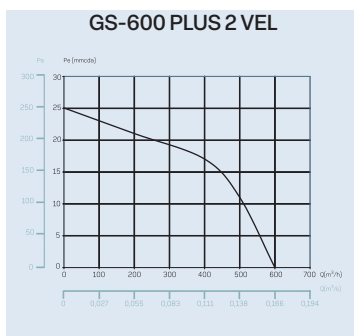

Certificados



Accesorios

FILTRO METÁLICO GS-600



GS-600 - 01100000

CONTROL DE VELOCIDAD



GS-600 PLUS 2 V - 01141051