

INFORMACIÓN GENERAL

PROFESSIONAL cuenta con alta capacidad de flujo de aire con una carcasa metálica y un impulsor plástico. Robusto y fácil de instalar, es ideal para aplicaciones que requieren una ventilación eficiente y fiable. 2 modelos disponibles.

PROFESSIONAL

Central outlet



PROFESSIONAL 750

- Alta capacidad de flujo de aire con potencia de extracción de 600 m³/h.
- Filtro de grasa metálica con placa para recoger grasa lavable en lavavajillas.
- Sistema fácil de instalar y limpiar los filtros.
- Descarga de humos central.




PROFESSIONAL 750 L



PROFESSIONAL 500

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN
STANDARD SERIES			
00117000	PROFESSIONAL 750	☐	8422248100816
00117100	PROFESSIONAL 750 L	☐	8422248100823
00117400	PROFESSIONAL 500	☐	8422248010832

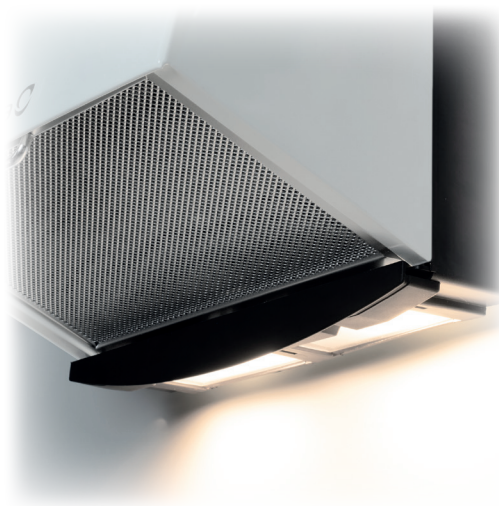

PROFESSIONAL 750 L

DATOS TÉCNICOS


SERIES	Ø	Voltaje	Presión Máxima	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido (db)	Clase de energía	110-127V 60Hz a petición
PROFESSIONAL 750	120	230	190	105	600	49	C	✓
PROFESSIONAL 750 L	120	230	190	119	600	49	D	✓
PROFESSIONAL 500	100	230	235	125	450	57	D	-

PACKAGING




ESQUEMA MEDIDAS

PROFESSIONAL 750 / 750 L

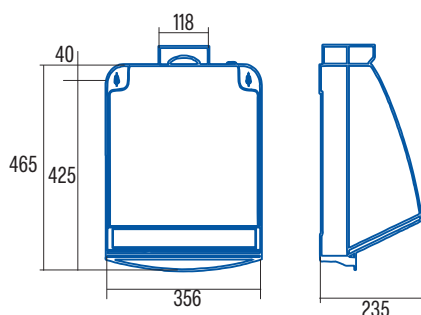

PROFESSIONAL 500


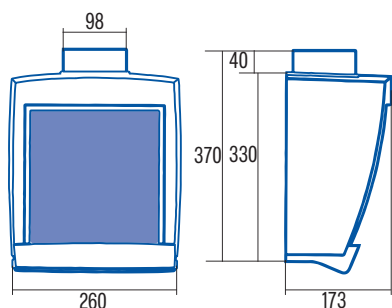


INSTALACIÓN



- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

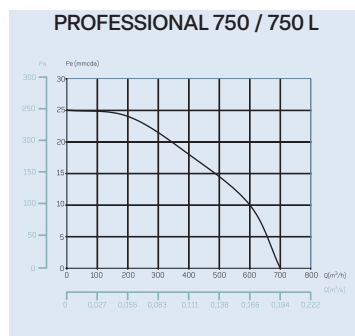

Certificados



Accesorios

FILTRO DOBLE PROFESSIONAL 500



PROFESSIONAL 500 - 01140800

FILTRO METÁLICO PROFESSIONAL 750



PROFESSIONAL 750 / 750 L - 01140700
PROFESSIONAL 500 - 01140801