

INFORMACIÓN GENERAL

UC-Silentis es un extractor diseñado para ofrecer silencio y rendimiento. Eficiente desde el punto de vista energético, con un diseño minimalista.

UC-SILENTIS

Silence fan

- Paneles frontales decorativos en blanco, negro y gris plateado.
- Acabados modernos y de alta calidad.
- Una plataforma fiable y sin mantenimiento para conductos de aire de 100, 120 y 150 mm.
- Compuerta antirretorno incluida.
- Acabado resistente a las huellas dactilares.



UC-10 SILENTIS Blanco



UC-10 SILENTIS Gris Plateado



UC-10 SILENTIS Negro

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION
STANDARD SERIES														
01220000	UC-10 SILENTIS S	☐	8436618651327	●	01261000	UC-10 SILENTIS S	☐	8436618651358	●	01262000	UC-10 SILENTIS S	☐	8436618651389	●
01320000	UC-12 SILENTIS S	☐	8436618650061	●										
TIMER SERIES														
01220100	UC-10 SILENTIS T	☐	8422248365420	●	01221100	UC-10 SILENTIS T	☐	8422248365444	●	01222100	UC-10 SILENTIS T	☐	8422248365437	●
01320100	UC-12 SILENTIS T	☐	8436618650085	●										
HYGROTIMER SERIES														
01220200	UC-10 SILENTIS HT	☐	8422248365451	● ●	01221200	UC-10 SILENTIS HT	☐	8422248365475	● ●	01222200	UC-10 SILENTIS HT	☐	8422248365468	● ●
01320200	UC-12 SILENTIS HT	☐	8436618650146	● ●										



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 1.5 a 20 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 40% a 95%, y temporizador electrónico ajustable de 0 a 15 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
STANDARD	120	230	2300	13	195	35	0,95	✓
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
TIMER	120	230	2300	13	195	35	0,95	-
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad de extracción	Sonido (db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	230	2300	8	105	32	0,6	✓
HYGRO-TIMER	120	230	2300	13	195	35	0,95	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

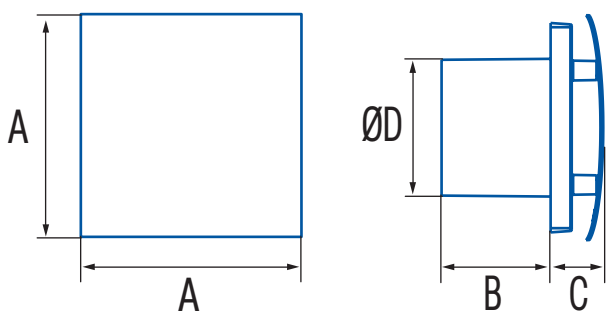



Modelo	ØD	A	B	C
UC-10 SILENTIS	96,6	160	77,5	37,4
UC-12 SILENTIS	119	185	85	45

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

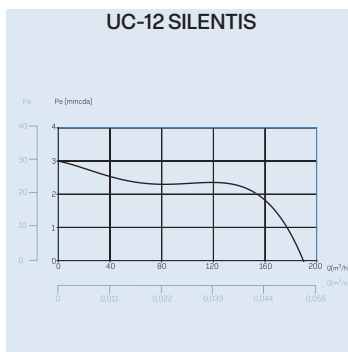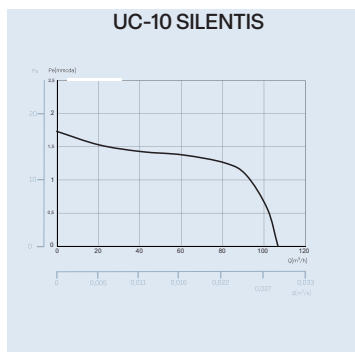

Certificados



Accesorios



UC-10 SILENTIS - 01910200
UC-12 SILENTIS - 01920200