

INFORMACIÓN GENERAL

UC-BREEZE tiene un diseño moderno de instalación sencilla y resistente a las huellas dactilares.

UC-BREEZE

Cutting-edge

- Paneles frontales decorativos en blanco.
- Acabado moderno y premium.
- Instalación sencilla y compacta con innovador diseño frontal.
- IP-44 y válvula antirretorno incorporada.
- Acabado resistente a las huellas dactilares.



UC-10 BREEZE Blanco

PRODUCT REFERENCES

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSIÓN
STANDARD SERIES				
01230000	UC-10 BREEZE STD WHITE	☐	8422248365628	●
TIMER SERIES				
01230100	UC-10 BREEZE TIMER WHITE	☐	8422248365659	●
HYGRO TIMER SERIES				
01230200	UC-10 BREEZE HYGRO WHITE	☐	8422248365680	● ●



STANDARD En combinación con la luz, los ventiladores se encienden.



TIMER Timer electrónico ajustable de 1.5 a 20 minutos.



HYGRO Detector de humedad ajustable de 30% a 80%, y temporizador electrónico ajustable de 1 a 20 minutos.


DATOS TÉCNICOS

SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
STANDARD	100	220-240	2200	8	95	45	0,65	✓
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
TIMER	100	220-240	2200	8	95	45	0,65	-
SERIES	Ø	Voltaje	Velocidad	Potencia (W)	Capacidad extracción	Sonido(db)	Peso	110-127V 60HZ a petición
HYGRO-TIMER	100	220-240	2200	8	95	26	0,65	-

PACKAGING



ESQUEMA MEDIDAS

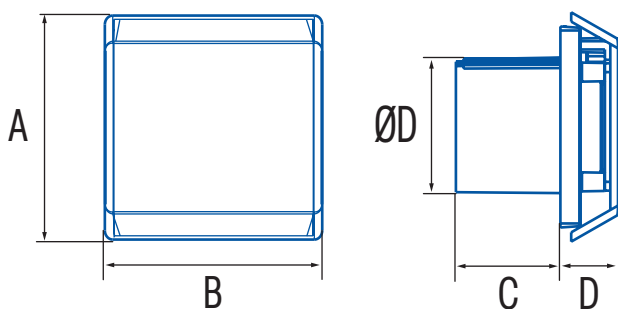


Modelo	ØD	A	B	C	D
UC-10 BREEZE	96,6	170	165	77,5	43

INSTALACIÓN




- Montaje directo en el conducto de ventilación.
- Compatible con conductos rígidos y flexibles.
- Fijación fácil a la pared o al techo con tornillos.

CURVAS AERODINÁMICAS

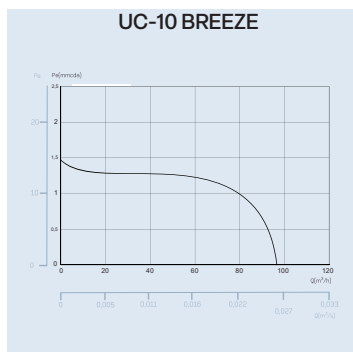

Certificados



Accesorios



UC-10 BREEZE - 01910200

UC-10 BREEZE - 01910300